

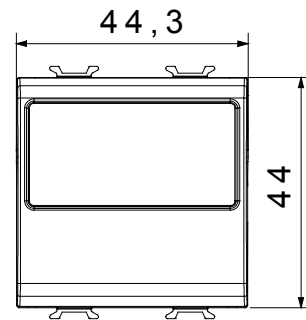


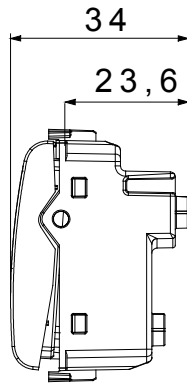

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	לחצן	סוג	לוחית שם
צבע	טיטניום מבריק	תיאור	1P, NQ - 10A
מתח	250 V AC	סטנדרט	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	2000V ב 50Hz	למשך דקה אחת	> 5 מגה-אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
מנורה	Cartridge lamp S6x36 mm (not included)	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מנורה מתח	12-24V AC/DC
מסוף מאחז	> 50N	מנורה הספק	2 W
על מתיחת כבלים			
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	2x4 מקס - 0.75 מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מס' מודולים	2	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	0130		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

