




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1/2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	שקע משולש	תיאור	עוצמת זרם כפולה 3x2P+E - 16A
צבע	טיטניום מבריק	מתח	250 V AC
סטנדרט	אנגלי	מאפיינים	עם מגני אבטחה
עבור פיני תקע	מ"מ 4 / 5 קוטר	מהדקי חיווט	עם בורג
שקע סוג	P11-P17	סטנדרט	CEI 23-50
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	מגה-אוהם > 5
שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC $\cos\phi=0,8$	לחץ תרמי עם כדור	≈ 125 °C
בדיקת תיל לוהט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2x2.5 מקס - 0.5 מיני
מודולים 'מס'	3	קוד חשמלי	0131
חומר	טכנו-פולימר		

DIMENSIONAL

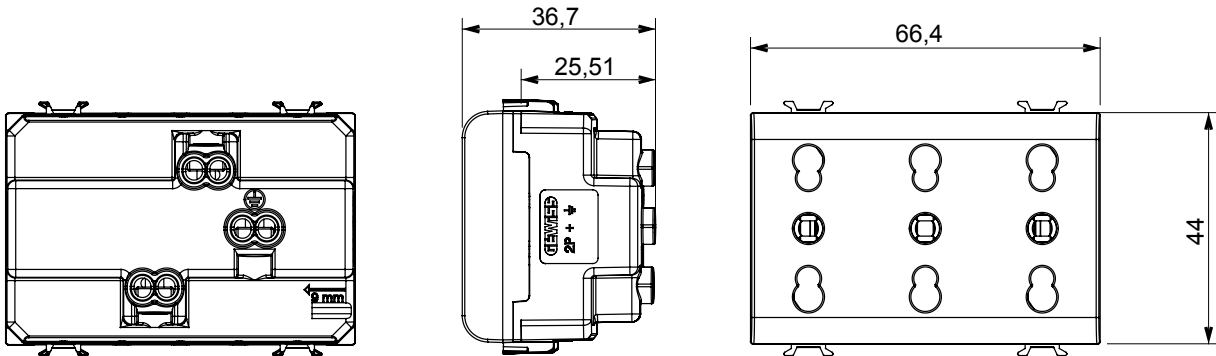

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

