



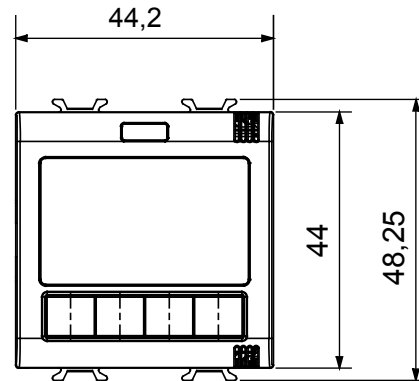

עבור פתרונות Home Gateway שניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול CONNECTED SMART HOME, טכנולוגיית, בבניינים חדשים ומשופצים. מאובטחת Zigbee לבתי מגורים ומשרדים קטנים, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים (Mesh רשת) ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים

צבע	טיטניום מבריק	יציאה מגעים	1 NA / NC 5A (AC1) 240 V ac
ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	מודולים 'om	2
חיבורי רדיו	Zigbee® (IEEE 802.15.4)	סטנדרט	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	מקס'93%
Zigbee תפוקת הספק	10 dBm	מהדקי חיווט	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1.5 מקס	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1.5 מקס
קטגוריה	תרמוסטט	IP דרגה	IP20
מדוד מידות	טמפרטורה, לחות	פונקציות	(" כיוונים: שתי נקודות 2 בקרת חימום וקירור; אלגוריתמים עבור מערכות עם (PWM) ופרופורציונלי-אינטגרלי ("כבוי/פועל)
סוג של תצוגה	LCD		

### DIMENSIONAL

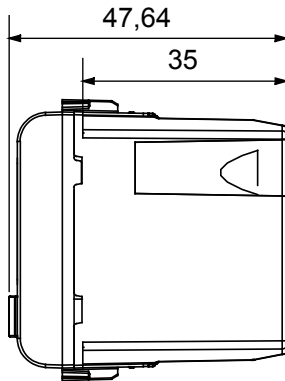

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

