

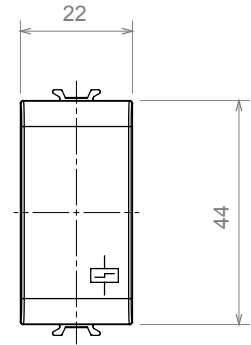


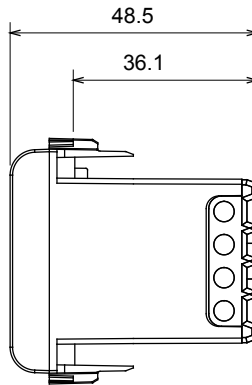

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-2000V למשך דקה אחת 50Hz ב-2000V

קטגוריה	מסר	יצאה מגעים	10AX 250V AC
סוג	ממסר ננעל	צבע	טיטניום מבריק
תיאור	ממסר ננעל	מס' של קטבים	1P
מתח	230V AC	סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
תדר	50/60 Hz	התנגדות במתח בדיקה	2000V אחת 50Hz ב-2000V
התנגדות בידוד	> 5	מגה-אוהם	עם בורג
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC	In 250V AC cosφ=0.6	לחץ תרמי עם כדור
בדיקת תיל לוהט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1x4 / 2x2,5	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים	2x2,5
מס' מודולים	1	230V מנורות ליבון-הלוגן	1000 W
מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני	400 W	מנורות פלואורסצנט עם משנק מקוזז	360 W
CFL מנורות	200 W	230V מנורות לד	200 W
לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	200 W	לד עם שנאי אלקטרו-מכני/מנורות הלוגן	400 W
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי	140

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

