




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| קטגוריה | מסר | יצאה מגעים | 1NO/NC 10A (AC1/2A) (AC15250 (V AC |
|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| סוג | מסר חד-יציב | צבע | טיטניום מבריק |
| תיאור | מסר חד-יציב | מס' של קטבים | 1P |
| מתח | 230V AC | סטנדרט | EN 60669-1 / EN 60669-2-2 |
| תדר | 50/60 Hz | התנגדות ב מתח בדיקה | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V |
| התנגדות בידוד | > 5 | מגה-אוהם | מהדקי חיווט |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC | $\cos\phi=0.6$ | לחץ תרמי עם כדור |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | min. 1 - max. 2x4 | יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים | 5.2x2 מקסימום – 1 מינימום |
| מס' מודולים | 1 | חומר | טכנו-פולימר |
| קוד חשמלי | 140 | | |

DIMENSIONAL

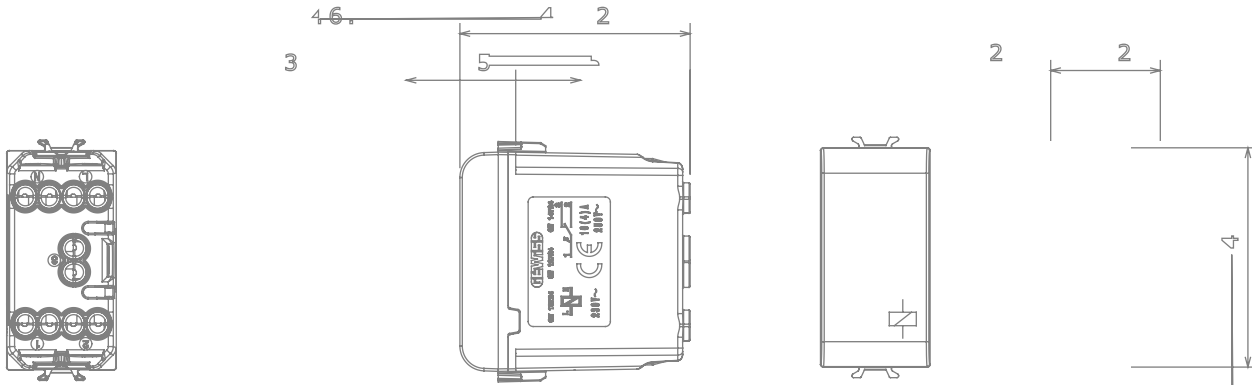

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

