


מחנות, קדם-רמות 3 -"יבוש, ולניהול הטמפרטורה במצב ידני או ב/קרוו ומערכות לחות/תרמוסטט להתקנה על קיר, לבקרת מערכות חימום מגיע יציאה לבקרת 2 כולל (PWM) פרופורציונלי אינטגרלי, (כבו/פועל) אלגוריתמי בקרה למערכות דו-כיווניות: שני מצבינחות, (חיסכון) (תמשל: לתיקון מדידת הטמפרטורה בחדר או הגנה עבור מערכת חיצוני NTC לחייושן טמפרטורה 1 חימום, קירור או לחות. כולל ניסה עם מסגרת טכנולוגיית תצוגה עם אחידה אחורית. (קבוליים) מצויד בממשק ששתמש עם מספקי מגעחימום מותאמת לחת הרצפה (פונקציית התרמוסטט הגדרת פרמטרים ותכנות פרופילי הטמפרטורה Wi-Fi בתרמוסטט קירי שיישן קרבה, מעטרתור ולחות מובנים ממשיק , ניתן להשתמש במכשיר: - כתרמוסטט חכם עצמאי. (לסמארטפון ולטאבלט) באופן מקומי או מרחוק באמצעות אפליקציות ייעודיותעם (שעון) " כלומר ללא צורך במערכת בית חכם. במקרה כזה הגדרת התצורה והבקרה של המכשיר יתבצעו דרך האפליקציה(עומד בפני עצמו) במקרה כזה המכשיר יכול לעקוב בהרמוניה עם כל תורה Gewiss. בשילוב עם מערכת "בית חכם מקושר" של - ThermolCE 2.0;" המכשירים במערכת הבית החכם התצורה והבקרה של המכשיר יתבצעו יחד עם יתרון פונקציית המערכת באפליקציה "Home Gateway" טכנולוגיית (מ"מ83.5 מרחק אמצע) מודולים 3 להתקנה על קיר עם תעקי קיר או על הוספתו מלבינות עם (עומד בפני עצמו) חומר התסגרת: טכנולוגיית (מ"מ83.5 מרחק אמצע) מודולים 3 להתקנה על קיר עם תעקי קיר או על הוספתו מלבינות עם (עומד בפני עצמו)

Wifi	תקשורת	Thermo ICE תרמוסטטים	קטגוריה
מסגרת קדמית מטכנופולימר	חומר	לבן	צבע
110-230V ac - 50/60Hz	ספק כוח	להתקנה על קיר	התקנה
Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n	ממשקים	(במצב המתנה) 1 W - (פחות מ) 3 W -פחות מ	זרם שנספג על ידי אספקת החשמל
עם מגע יבש NO 2	מס' יציאה ערוצים	טמפרטורה, לחות, כניסה אחת נוספת עבור חיישן	מדוד מידות
	מס' כניסה ערוצים	חיצוני NTC טמפרטורה	
10 800 es. GW 10K ₁ NTC (סוג: חיצוני NTC עבור חיישן 1		2 NA 6 A (AC1) 240 V ac	יציאה מגעים
עם בורג	מהדקי חיווט	-	כניסה מתח
ממ"ר 1,5 ע"ד	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים	ממ"ר 1,5 ע"ד	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים
	(ממ"ר)		(ממ"ר)
93% מקס	(ללא עיבוי) לחות יחסית	5 °C ÷ +45 °C	פועל טמפרטורה
123,2x95,2x20,6	(מ"מ) עומק גובהא מידות אורך	25 °C ÷ +70 °C	טמפרטורת אחסון
RED תקנה 2015/863 ע"פ RoHS 2011/65/EU תקנה	סטנדרט	IP20	דרגה IP
EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 60730-1, EN IEC 63000			

DIMENSIONAL

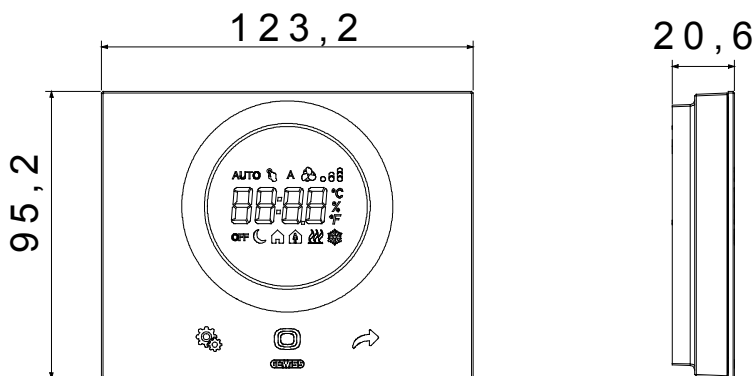

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

