




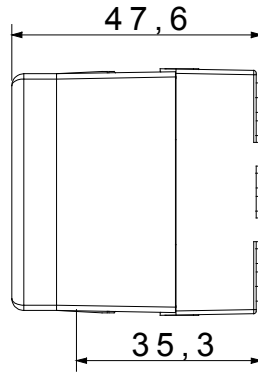

The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile  
The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

קטגוריה	ממסר	יציאה מגעים	10AX 250V AC
תיאור	צבע	צבע	לבן
מס' של קטבים	1	מתח	230 V AC
סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	תדר	50Hz
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	> 5 אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC $\cos\phi=0.6$
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לווהט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1x4 / 2x2,5
על מתיחת כבלים יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	2x2,5	מס' מערכת מודולים	1
הספק נקוב (AC1)	0 VA	הספק נקוב (AC15)	0 VA
מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני 230V הלוג/מנורות ליבון	800 W	מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני	400 W
מנורות פלואורסצנט עם משנק מקוזז 230V	360 W	מנורות CFL	200 W
לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	200 W	לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	200 W
לד עם שנאי אלקטרוני-מכני/מנורות הלוגן	400 W	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	140		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

