




The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile
The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

קטגוריה	ממסר	יציאה מגעים	1 NO/NC; 10A _A (AC1); 4 A _A (AC15) 250 V AC
תיאור	ממסר חד-יציב	צבע	לבן
מס' של קטבים	1	מתח	230 V AC
סטנדרט	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	תדר	50Hz
התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	התנגדות בידוד	> 5 אוהם
מהדקי חיווט	עם בורג	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוחט	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	2x4' 0.75 - מקס
על מתיחת כבלים		יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר)	1
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	2x2.5' 0.5 - מקס	מס' מערכת מודולים	
הספק נקוב (AC1)	2300 VA	הספק נקוב (AC15)	500 VA
230V הלוג/מנורות ליבון	-	מנורות פלואורסצנט עם משנק אלקטרוני	0 W
מנורות פלואורסצנט עם משנק מקוזז	0 W	מנורות CFL	0 W
230V מנורות לד	0 W	לד עם שנאי אלקטרוני/מנורות הלוגן	0 W
לד עם שנאי אלקטרוני-מכני/מנורות הלוגן	0 W	חומר	טכנו-פולימר
קוד חשמלי	140		

DIMENSIONAL

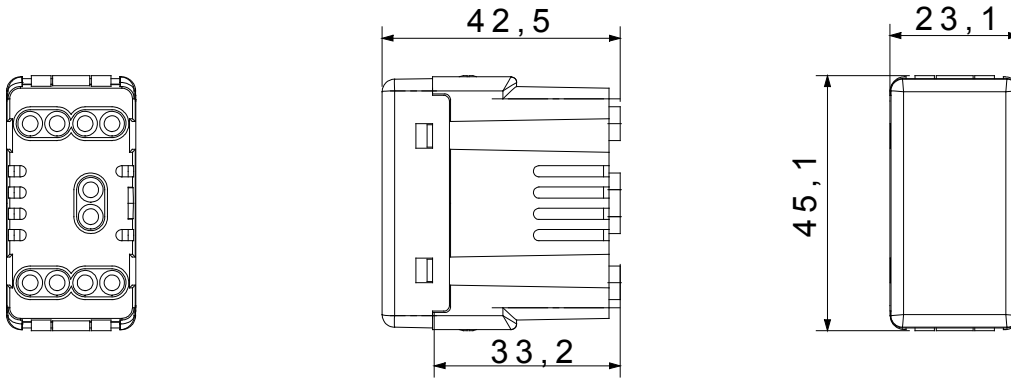

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

