

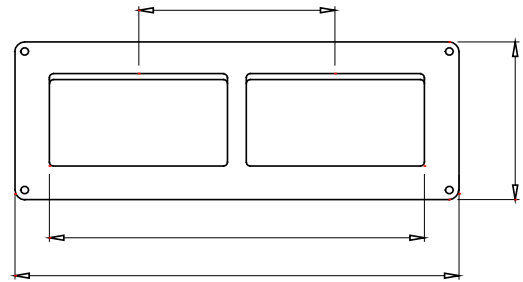




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	מודלים 8	RAL 7035 אפור
Ø23 מס' חורי פתחים פציחים	סוג חורי פתחים פציחים	בתחתית 2 / בצדדים 10	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP דרגה	class בידוד	IP40	II
זעזוע התנגדות	תצורה	IK07	2 x 4 מודול
תא סידור מראש	מאפיינים	2	נטול הלוגן
בורגי מכסה	מומנט הידוק ברגים	פלדה עמידה בקורוזיה	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לוחט	231x82x55	650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C	EN 60670-1
התקנה טמפרטורה	קוד חשמלי	±25 +60°C	0212

## DIMENSIONAL

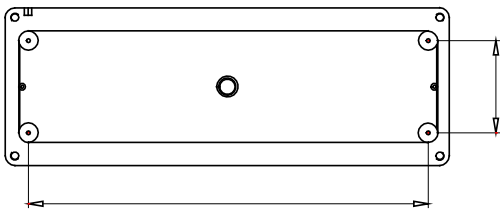

## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK



GWT



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP40

II

IK07

נטול הלוגן

650 °C

70 °C

## STANDARDS/APPROVALS

