




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים וממלך לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

| | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| תיאור | צבע | מודלים 16 | RAL 7035 אפור |
| Ø23 מס' חורי פתחים פציחים | סוג חורי פתחים פציחים | בתחתית 4 / בצדדים 18 | ניתן להסרה בעזרת כלי |
| IP דרגה | class בידוד | IP40 | II |
| זעזוע התנגדות | תצורה | IK07 | 4 x 4 מודול |
| תא סידור מראש | מאפיינים | 2 | נטול הלוגן |
| בורגי מכסה | מומנט הידוק ברגים | פלדה עמידה בקורוזיה | 0.8 Newton/Meter |
| x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | בדיקת תיל לוחט | 429x82x55 | 650 °C |
| לחץ תרמי עם כדור | סטנדרט | 70 °C | EN 60670-1 |
| התקנה טמפרטורה | קוד חשמלי | ±25 +60°C | 0212 |

DIMENSIONAL

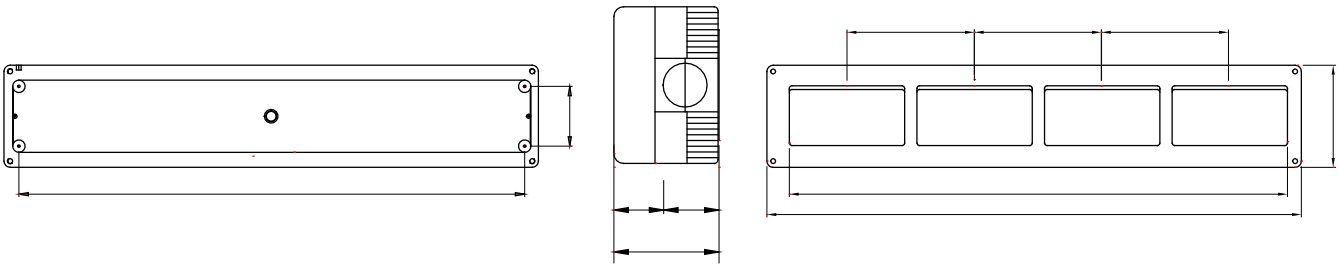

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP



IK



GWT



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP40

II

IK07

נטול הלוגן

650 °C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

