




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהות של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים מומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	צבע	מודלים	3	צבע	RAL 7035
דלת	צבע דלת	עם יריעת סיליקון			שקוף
סוג					
IP	class	בידוד	IP55		II
דרגה					
זעזוע התנגדות	בורגי מכסה	IK07			פלדת אל-חלד
מומנט	קיבוע	0.8 Newton/Meter			ראש עמוד
הידוק ברגים					
עבור עמוד קוטר	מס' פתוח חורים	54-60 mm			1
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	בדיקת תיל לוהט	122x149x85			650 °C
לחץ תרמי עם כדור	סטנדרט	70 °C			EN 60670-1
התקנה	קוד חשמלי	±25 +60°C			0212
טמפרטורה					

DIMENSIONAL

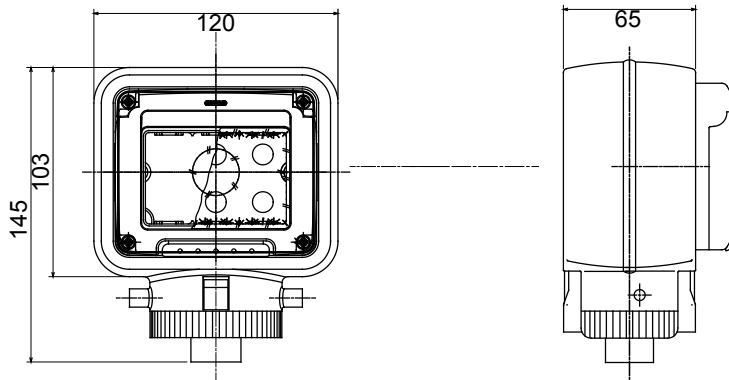

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

