




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים ומומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

צבע	RAL 7035 אפור	Ø23 מס' חורי פתחים פציחים	בתחית 1 / בצדדים 3
23 מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	1	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP דרגה	IP55	class בידוד	II
בורגי מכסה	פלדת אל-חלד	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	66x82x95	מפזר אור צבע	אדום
בית מנורה סוג	E14	הספק	25W מקס
הבזק תדר	1 Hz	נקוב מתח	24V AC
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60598-1	התקנה טמפרטורה	±25 +60°C
קוד חשמלי	0132		

DIMENSIONAL

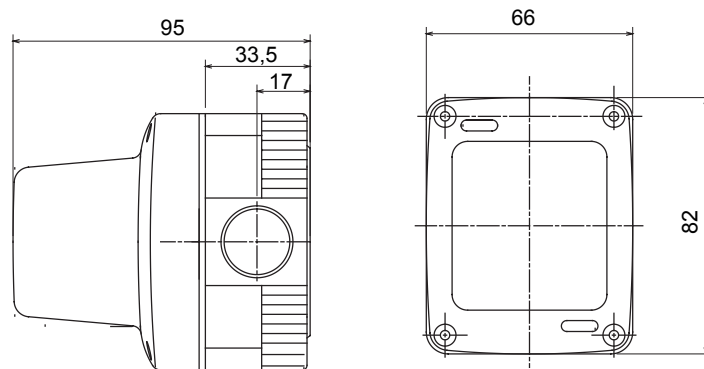

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

