




ויכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים מומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP65, IP66 ו- IP55 עמידות במים עם דרגות הגנה

צבע	RAL 7035 אפור	Ø23 מס' חורי פתחים פציחים	בתחית 1 / בצדדים 3
מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	1	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP דרגה	IP55	class בידוד	II
בורגי מכסה	פלדת אל-חלד	מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter
x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	66x82x95	מפזר אור צבע	צהוב
בית מנורה סוג	E14	הספק	25W מ'ק
הבזק תדר	1 Hz	נקוב מתח	230 V AC
בדיקת תיל לוחט	650 °C	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60598-1	התקנה טמפרטורה	±25 +60°C
קוד חשמלי	0132		

DIMENSIONAL

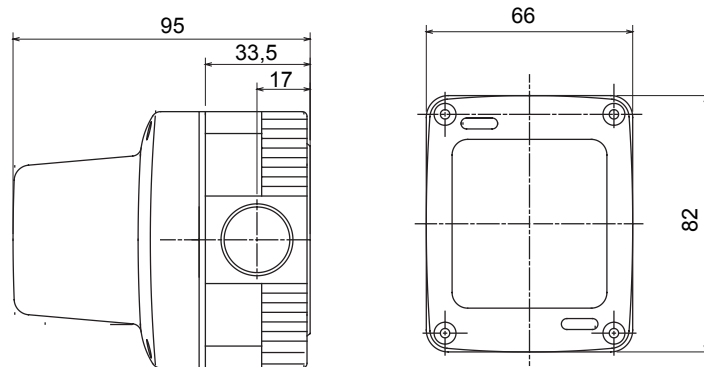

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP55



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

