




יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים מומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מתח	250 V AC
צבע	מס' חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 3
23 מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP	class	II
דרגה	מכסה	פלדה עמידה בקורוזיה
מאפיינים	תקן בריטי	66x82x55
מומנט הידוק ברגים	0.8 Newton/Meter	x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק
בדיקת תיל לוחט	650 °C	70 °C
סטנדרט	IEC 60884-1	±25 +60 °C
קוד חשמלי	0131	התקנה טמפרטורה

DIMENSIONAL

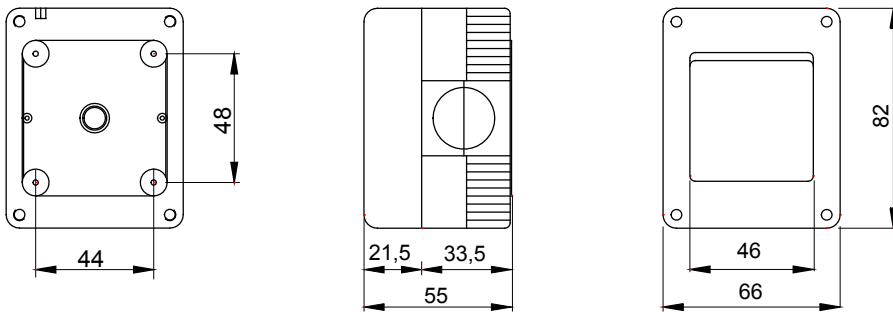

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP

IP40



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

