




יכולה לעמוד בדרישות System מערכת שלמה ורבגונית של קופסאות מודולריות, הניתנת לשילוב מושלם בקו המוצרים הביתי והן בגרסאות IP40 זמין הן בגרסת 27 COMBI התקנת ההגנה הגבוהה של מגזרי המגורים, המסחר והתעשייה. קו המוצרים מומלץ לכל יישומי החוץ אשר נתונים לתנאים אטמוספריים קיצוניים IP66 ו- IP65 עמידות במים עם דרגות הגנה

תיאור	מתח	250 V AC
צבע	מס' חורי פתחים פציחים	בתחתית 1 / בצדדים 3
23 מס' חורים בקוטר עם כניסת כבל	סוג חורי פתחים פציחים	ניתן להסרה בעזרת כלי
IP	class	II
דרגה	IP40	
מאפיינים	ברג'י מכסה	פלדה עמידה בקורוזיה
תקן גרמני	0.8 Newton/Meter	66x82x55
מומנט הידוק ברגים	גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	
בדיקת תיל לוחט	650 °C	70 °C
סטנדרט	התקנה	±25 +60 °C
	IEC 60884-1	טמפרטורה
קוד חשמלי	0131	

DIMENSIONAL

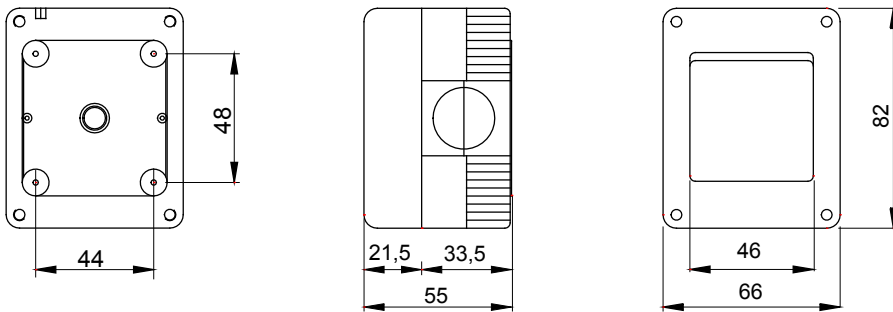

TECHNICAL SYMBOLOGY



ניתן להסרה בעזרת כלי

IP40

II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

