




(נחות, קדם- רמות 3 -ייבוש, ולניהול הטמפרטורה במצב ידני או ב/קירור ומערכות לחות/תרמוסטט להתקנה על קיר, לבקרת מערכות חימום). מגיע יציאה לבקרת 2 כולל, (PWM) פרופורציונלי אינטרגרלי, (כבו/פועל) אלגוריתמי בקרה למערכות דו-כיווניות: שני מצבים נוחות, חימום (למשל: לתיקון מדידת הטמפרטורה בחדר או הגנה עבור מערכת חימום NTC לחייוש טמפרטורה 1 חימום, קירור או לחות. כולל כניסה עם מסגרת טכנולוגיית רמות עם תאורה אחורית. (קיבוליים) מצויד בממשק משתמש עם מספרים מגעיים מותקנת תחת הרצפה) (פונקציית תרמוסטט להגדרת פרמטרים ותכנות פרופילי טמפרטורה Wi-Fi לתרמוסטט יש חיישני קרבה, טמפרטורה ולחות מובנים וממשק, ניתן להשתמש במכשיר - כתרמוסטט חכם עצמאי. (לסמארטפון ולטאבלט) באופן מקומי או מרחוק באמצעות אפליקציות ייעודיות (שעון) " כלומר ללא צורך במערכת בית חכם. במקרה כזה הגדרת התצורה והבקרה של המכשיר יתבצעו דרך האפליקציה (עומד בפני עצמו) " במקרה כזה המכשיר יכול לפעול בהרמוניה עם כל יתר. Gewiss בשילוב עם מערכת "בית חכם מקושר" של -; ThermoICE 2.0"; Home המכשירים במערכת הבית החכם המקושר, והגדרת התצורה והבקרה של המכשיר יתבצעו יחד עם יתר פונקציות המערכת באפליקציה "Gateway". חומר המסגרת: טכנולוגיית (מ"מ 83.5, מרחק אמצע) מודולים 3 להתקנה על קיר עם תקעי קיר או על קופסאות מלבניות עם.

קטגוריה	תקשורת	Thermo ICE תרמוסטטים	Wifi
צבע	חומר	בז' טבעי	מסגרת קדמית מטכנולוגיית
התקנה	ספק כוח	להתקנה על קיר	110-230V ac - 50/60Hz
זרם שנספג על ידי אספקת החשמל	ממשקים	(במצב המתנה 1 W פחות מ) 3 W פחות מ	Wi-Fi 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
מדוד מידות	מס' יציאה ערוצים	טמפרטורה, לחות, כניסה אחת נוספת עבור חיישן חיצוני NTC טמפרטורה	עם מגע יבש NO 2
יציאה מגעים	מס' כניסה ערוצים	2 NA 6 A (AC1) 240 V ac	1 NTC חיצוני עבור חיישן 10 800 es. GW 10 (10K NTC גוג)
כניסה מתח	מהדקי חיווט	-	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	ממ"ר 1,5 עד	ממ"ר 1,5 עד
פועל טמפרטורה	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-5 ÷ +45 °C	93% מקס
טמפרטורת אחסון	(מ"מ) עומק גובה מידות אורך	-25 ÷ +70 °C	123,2x95,2x20,6
דרגה IP	סטנדרט	IP20	RED תקנה 2015/863, RoHS 2011/65/EU תקנה 2014/53/EU EN 60730-2-9, EN 60730-2-7, EN 60730-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328 EN IEC 63000

DIMENSIONAL

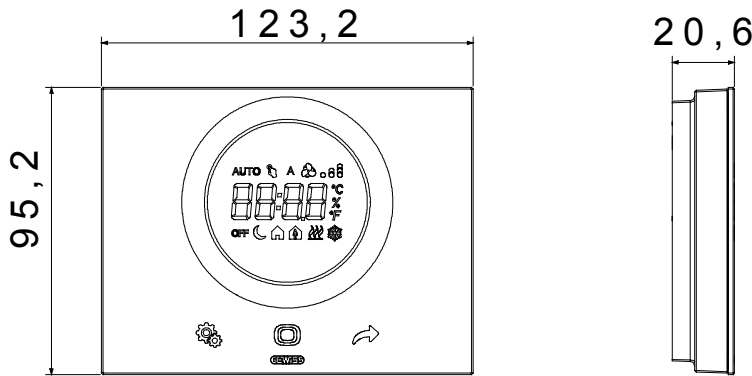

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

