




(בקרם חיצוניים, לחצנים ומפסקים מסורתיים, חיישנים וכו') כניסות 2 - עצמאיות, המצויד ב ZigBee פקודות 2 אביזר תחת הטיח לשליחת לצורך איתור בחושך או להצגת מצב העומסים הנשלטים LED ומידע על מצב המערכת. המכשירים מצוידים בנורית ZigBee לשליחת פקודות (הפסקה ועמעום תאורה, פקודת תריס, פקודת עומס כללית, תרחישים/פקודות ZigBee פקודות 2 המכשיר מסוגל לשלוח. (מופסק/מופעל) (הפסקה ועמעום לאקטואטורים אחרים ZigBee באמצעות לחצן נדנדה חזיתי מקומי. באמצעות הכניסות, ניתן להוסיף פקודות/הפעלה) ZigBee - או לשלוח מידע על מצב חיישנים על גבי רשת התאורה, פקודת תריס ותריס ונציאני, פקודת עומס כללית, תרחישים/פקודות הפעלה) ומעביר הודעות להתקנים אחרים. יש להשלים את המכשיר עם מקש חזיתי מואר הניתן ב ZigBee - ברשת ה (Router) המכשיר פועל כנתב (GWC2x052 עד GWC2x048 קודים) להחלפה.

קטגוריה	צבע לד	ערוצים 2 לוח בקרה עם לחצנים בעל	לבן
מס' מודולים	ספק כוח	1	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
חיבורי רדיו	Zigbee תפוקת הספק	Zigbee (IEEE 802.15.4)	10 dBm
בקרה מקומית	מס' כניסה ערוצים	(לחצן מתאים/להשלמה עם באמצעות לחצן נדנדה חזיתי כיסוי)	עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות) 2 (נוספות Zigbee)
כניסה מתח	AUX אורך מרבי של כבלי כניסות	מתח של הזנה	50 מ' (מקטע בודד)
דרגה IP	מהדקי חיווט	(עם מקש) IP20	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	1.5 מ'קס	1.5 מ'קס
פועל טמפרטורה (ללא עיבוי) לחות יחסית	טמפרטורת אחסון	-5 ÷ +45 °C	-25 ÷ +70 °C
	סטנדרט	93% מ'קס	Directive RoHS, Directive RED, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
מס' ערוצים	מקש	2	GWC2x052 עד GWC2x048 - קוד מ) להשלמה

DIMENSIONAL

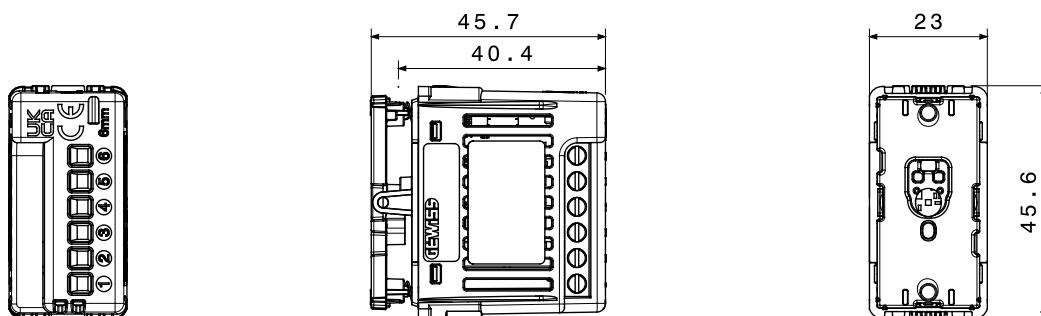

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(עם מקש) IP20

STANDARDS/APPROVALS

