




CONNECTED לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אבזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול אידיאלי לבתי מגורים ומשרדים מסחריים קטנים, HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם SMART HOME מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים Zigbee בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית (או באמצעות DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ובמקרה כזה לא ניתן לפקח באמצעות האפליקציה קובע תצורה של האינטרנט של הדברים.

קטגוריה	צבע	חיישן תנועה	לבן
פרוטוקול תקשורת	אספקה מתח	Zigbee (IEEE 802.15.4)	מזון מסוללה
הספק סוללות אספקה	הספק יציאה	ניתנת להחלפה CR123	3 dBm
אור חיישן	מקס' טווח	לוקס 70,000 עד 3	6 מ'
זווית מסב אופקית	זווית מסב אנכית	$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
חיישן טמפרטורה	סטנדרט	$0 \div 50^\circ \text{C}$	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328
דרגה IP	פועל טמפרטורה	IP30	$0 \div +50^\circ \text{C}$
טמפרטורת אחסון	(ללא עיבוי) לחות יחסית	$-20 \div +80^\circ \text{C}$	10 ÷ 95%
(מ"מ) עומק גובה מידות אורך	קוד חשמלי	82x82x28	051A

DIMENSIONAL

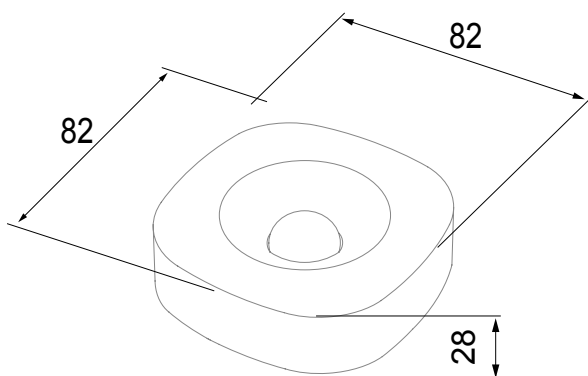

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP30

STANDARDS/APPROVALS

