




CONNECTED לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. אידאלי לבתי מגורים ומשרדים מסחריים קטנים, מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים Zigbee בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית (או באמצעות DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ובמקרה כזה לא ניתן לפקח באמצעות האפליקציה הקובע תצורה של האינטרנט של הדברים.

קטגוריה	צבע	חיישן חלון	לבן
חומר	פרוטוקול תקשורת	פלסטיק	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	הספק סוללות אספקה	מוזן מסוללה	ניתנות להחלפה 2 x AAA
חיישן סוג	הספק יציאה	מגנטי	3 dBm
חיישן טמפרטורה	סטנדרט	50 °C עד 0	2014/53/EU, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328
דרגה IP	פועל טמפרטורה	IP40	0 ÷ +50 °C
טמפרטורת אחסון	(ללא עיבוי) לחות יחסית	-20 ÷ +80 °C	10 ÷ 95%
(מ"מ) עומק גובהא מידות אורך	קוד חשמלי	76x26x17	051A

DIMENSIONAL

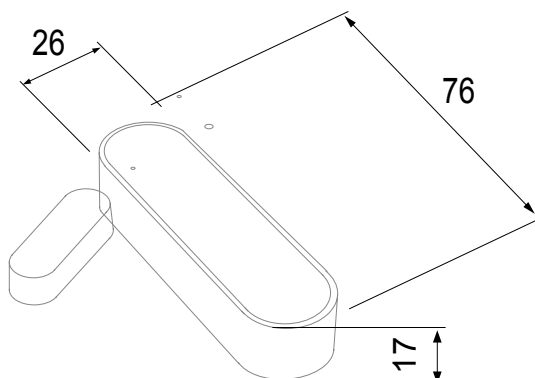

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP40

STANDARDS/APPROVALS

