


CONNECTED לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אבזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול אידיאלי לבתי מגורים ומשרדים מסחריים קטנים, HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם SMART HOME מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים Zigbee בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית (או באמצעות DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת), ובמקרה כזה לא ניתן לפקח באמצעות האפליקציה הקובעת תצורה של האינטרנט של הדברים.

קטגוריה	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מס' יציאה ערוצים	2
יציאה מגעים	הספק יציאה	8 dBm
יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	230V מנורות ליבון-הלוגן	1400 W
CFL מנורות	230V מנורות לד	150 W
עומסים הנשלטים משנאים טורואידים	עומסים הנשלטים משנאים אלקטרוניים	600 W
הספק מרבי מנוע	סטנדרט	2014/53/EU
דרגה IP	פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
מ"מ עומק גובה מידות אורך	קוד חשמלי	051A

DIMENSIONAL

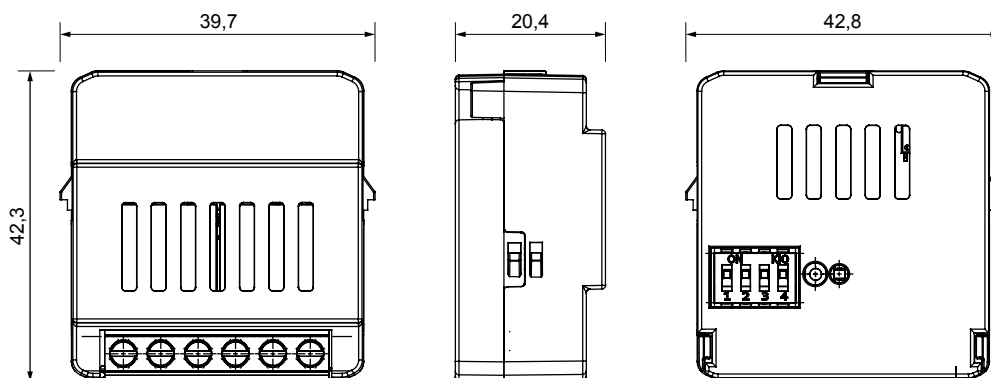

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

