




CONNECTED לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אבזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול אידיאלי לבתי מגורים ומשרדים מסחריים קטנים, HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם SMART HOME מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצגים וכל צומת ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים Zigbee בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית (או באמצעות DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ובמקרה כזה לא ניתן לפקח באמצעות האפליקציה קובע תצורה של האינטרנט של הדברים.

קטגוריה	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מפעיל עם מד הספק	1
מס' יציאה ערוצים	230 V ac - 50 Hz	3 dBm
הספק יציאה מגעים	1 NO 10A (AC1230 - (V AC	2300 W
(W) יכולת התפזרות מרבית הספק	2 W	150 W
CFL מנורות	150 W	600 W
עומסים הנשלטים משנאים טוראידיים	450 W	2014/53/EU
הספק מרבי מנוע	500 W	-5 ÷ +45 °C
דרגה IP	IP20	93% מקס
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	051A
(מ"מ) עומק גובה מידות אורך	42x40x20	

DIMENSIONAL

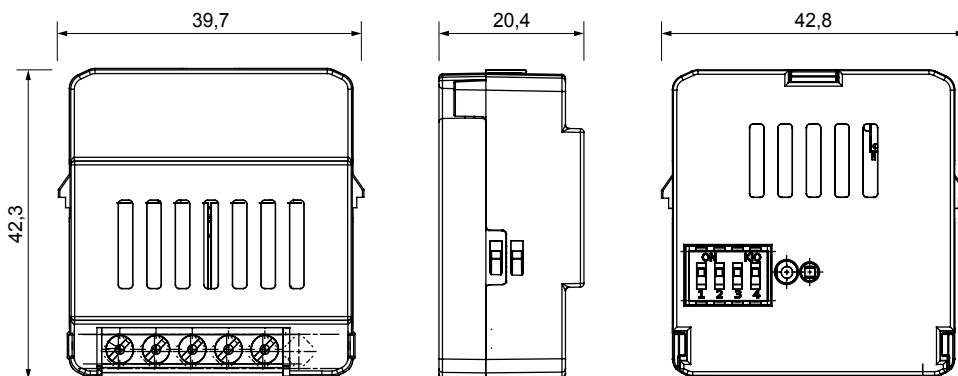

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

