

Product Data Sheet

GWA1531


SMART HOME



CONNECTED לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול אידיאלי לבתי מגורים ומשרדים מסחריים קטנים, HOME AND BUILDING PRO לפתרונות Smart Gateway ועם SMART HOME מאובטחת ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים Zigbee בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית (או באמצעות DIP תצורה ידנית עם מפסק) Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ובמקרה כזה לא ניתן לפקח באמצעות האפליקציה קובע תצורה של האינטרנט של הדברים.

קטגוריה	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מפעיל תריסי גלילה	6A-230V AC (כולל 60669-2-1)
הספק יציאה	זרם מרבי מסופק	2,3 W
הספק מרבי מנוע	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2014/53/EU
דרגה IP	סטנדרט	-5 ÷ +45 °C
טמפרטורת אחסון	פועל טמפרטורה	93% מקס
מ"מ עומק גובהא מידות אורך	IP20 (ללא עיבוי) לחות יחסית	051A
	קוד חשמלי	

DIMENSIONAL

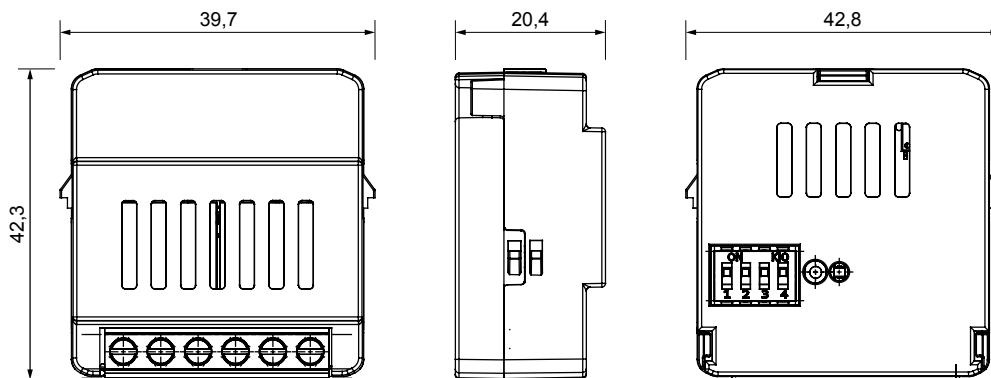

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/09/2026

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice