




מודלים, המאפשר 2, זהו התקן שקוע. ZigBee, Wi-Fi ו-Bluetooth הוא התקן רב-פרוטוקולי המצויד בממשקי Home Gateway ה- הגדרה, פיקוח, שליטה ובקרה של מערכת הבית החכם דרך הענן. ניהול הפונקציות והגישה לנתוני המערכת מתבצעים באמצעות פלטפורמת אם אין חיבור זמין, (Wi-Fi) הגדרת המערכת והשימוש בה מחייבים חיבור לאינטרנט. (Home Gateway App) ענן, דרך אפליקציה ייעודית בהתקני הפיקוח Home Gateway ניתן גם לשלב את Wi-Fi- כנקודת גישה ל tethering בשלב ההגדרה ניתן להשתמש בטלפון חכם במצב ThinKnx. ThinKnx במקרה כזה, ההגדרה והפיקוח מתבצעים באמצעות הכלים, תוכנת ההגדרה והאפליקציות של ThinKnx של פלטפורמה אוניברסלית לניהול חכם של מבנים, הן בסביבה מגורים והן בסביבות שאינן למגורים

| תיאור                                  | צבע         | שער מרובה-פרוטוקולים                              | שחור סאטן  |
|--|-------------|---|--|
| מס' מודולים                            | 2           | ספק כוח   | 100 ÷ 240V AC - 50/60Hz  |
| חיבורי רדיו                            | תצורה       | Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4) | דרך אפליקציה באמצעות ענן   |
| Zigbee תפוקת הספק                      | 10 dBm      | יכולת התפזרות מרבית הספק (W)                      | 0.7  |
| דרגה IP                                | IP20        | מהדקי חיווט                                       | עם בורג  |
| יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר) | 1.5 מ'מקס   | יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)            | 1.5 מ'מקס  |
| פועל טמפרטורה                          | -5 ÷ +45 °C | טמפרטורת אחסון                                    | -25 ÷ +70 °C   |
| (ללא עיבוי) לחות יחסית                 | 93%מ'מקס    | סטנדרט  | Directive RoHS, Directive RED, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000 |

### DIMENSIONAL

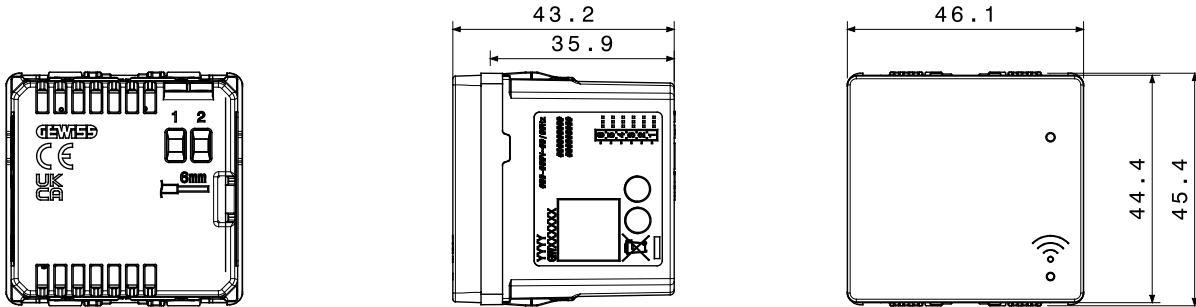

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

