Product Data Sheet
GWC20282
System Pura



והתקני חיווי קוליים (Comfort) סדרה שלמה של פקודות והגנות, שקעי כוח ותקשורת, יחידות בקרת טמפרטורה, פתרונות לניהול נוחות זמינה System Pura וכוללות אייקוני חיווי אלגנטיים. סדרת LED וויזואליים. הפקודות, הזמינות בשני עיצובי לחצנים שונים, מוארות בתאורת בשני צבעים ושלושה גימורים: לבן מבריק, שחור מט ולבן מט. הסדרה מציעה פתרונות אינטואיטיביים ומודרניים המעוצבים לשדרוג כל חלל. מאפיינים אלו הופכים אותה לאידיאלית הן עבור יישומים למגורים והן עבור התקנות מיוחדות, שבהן אמינות ואסתטיקה חייבות להתקיים בהרמוניה

עוצמת זרם כפולה 16A - 2P+E	תיאור	שקע	קטגוריה
250 V AC	מתח	ירוק	צבע
עם תריסי בטיחות	מאפיינים	גרמני/ איטלקי	סטנדרט
עם בורג	מהדקי חיווט	מ"מ 5 / 4.8 / 4 קוטר	עבור פיני תקע
CEI 23-50	סטנדרט	P40	סוג
> 5 מגה-אוהם	התנגדות בידוד	למשך דקה אחת 50Hz- ב 2000V	התנגדות ב מתח בדיקה
125 °C	לחץ תרמי עם כדור	250V AC cosφ=0,8 In- ב 10,000V AC	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)
> 50N	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	בדיקת תיל לוהט
2x2.5 'מקס - 0.5 'מינ	יכולת הידוק מהדקים כבלים קשיחים (ממ"ר)	2x4 'מקס - 0.75 'מינ	יכולת הידוק מהדקים כבלים תקועים (ממ"ר)
טכנו-פולימר	חומר	2	מס' מערכת מודולים
0131	קוד חשמלי	EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן	נטול הלוגן

DIMENSIONAL

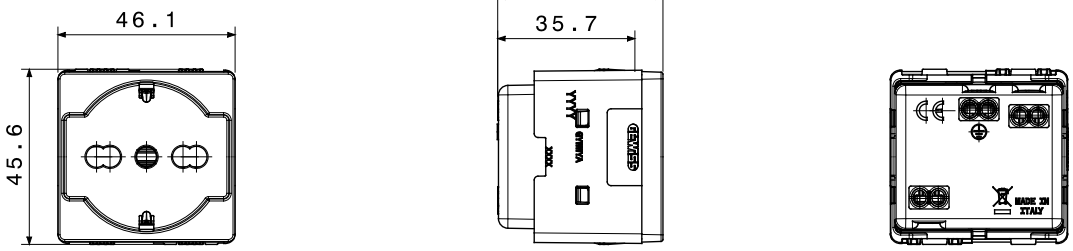

TECHNICAL SYMBOLOGY

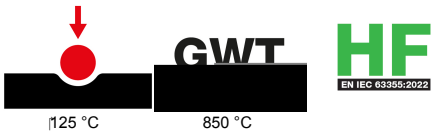

STANDARDS/APPROVALS

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 27/11/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice