




12 תואם לקופסאות מלבניות עד לקיבולת של (Materic) וטקסטורה (Satin) גימורים: מבריק, מט 3-גוני צבע ו 9-מגוון מסגרות הזמין ב מודלים. המסגרות, בעלות משטח שטוח לחלוטין, משתלבות באלגנטיות עם הגיאומטריה של הפקודות ומציעות פתרונות מעודנים ומודרניים לכל סביבה. הסדרות המעוצבות בגווני מונוכרומטיים, טבעיים וניטרליים משדרגות את החללים באיפוק ועונות על הצרכים של כל סביבה. מודלים. התקנה חזיתית של האביזרים מפשטת כל עבודה, ומאפשרת 3-4 בתצורות של IP55 ההיצע כולל גם מסגרות מוגנות מים בתקן חיבור ושחרור ללא הסרת התושבת מהקופסה תחת הטיח. זהו פתרון שנועד לפשט שינויים ועדכונים תוך צמצום זמן העבודה

קטגוריה	מתיאור	מוליכים
קיבוע	סוג בורג (כלול) ברגים 2	4
סטנדרט	לחץ תרמי עם כדור EN 60669-1	6/32 x 21,5 mm
בדיקת תיל לוחט	חומר 650 °C	70 °C
נטול הלוגן	קוד חשמלי EN IEC 63355 ללא הלוגן בהתאם לתקן	טכנולוגיית 0121

DIMENSIONAL

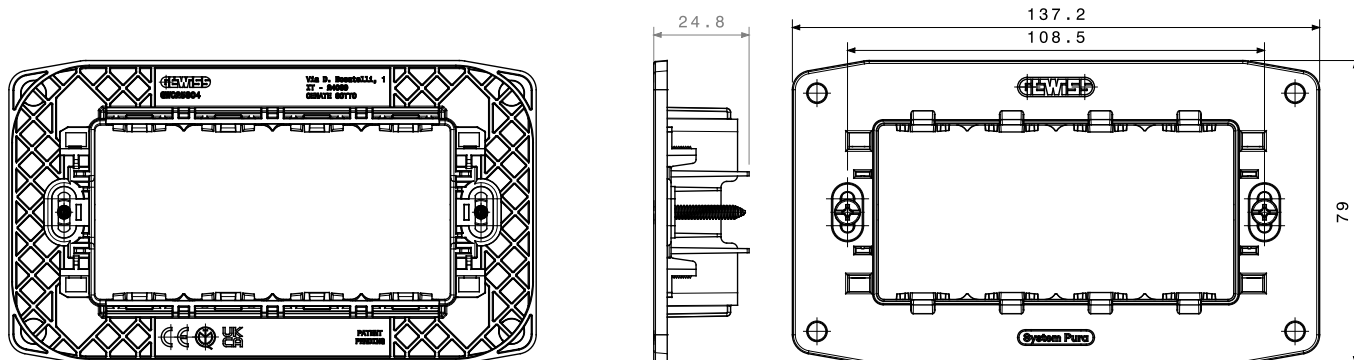

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

