


בסביבות מגורים ובמגזר השלישי LAN מערכת שלמה לחיבור וחלוקה של רשתות. קו המוצרים כולל פתרונות סיבים אופטיים, פאנלי קיר, ארונות רצפה ומוצרי חיווט נחושת מספקת את כל המוצרים הדרושים ליצירת תשתית סיבים אופטיים לשירותים מרובים עבור מבני מגורים, Data Center סדרת 164/14 וחוק 306-2 החדשות CEI בתאימות מלאה לכל ההתוויית הנגזרות מהנחיות

קטגוריה	מחבר אופטי	צבע כבל	לבן
מספר סיבים אופטיים	1	אורך	20 מטר
Ø צינור PG	2,6 mm	לשליפה Ø צינור PG	9 מ"מ
עבור מחברים	תקני	סיווג	G.657.A2 / B6_a2 Bend Insensitive
Ø ליבה	9 µm	שכבת מגן Ø	125 µm
גורם מחזק	Kevlar	מעטפת חיצונית	LSZH
כבל	Loose - OS2	סיווג CPR	Cca-s1b,d1,a1
מתח	50 N	רדיוס פיתול מינימלי (דינמי)	קוטר כבל 20x
רדיוס פיתול מינימלי (סטטי)	קוטר כבל 10x	הנחתה מרבית (@ 1310 nm / @1550 nm)	0.35 / 0.2 dB/Km
פועל טמפרטורה	מ-10°C עד +60°C		

DIMENSIONAL

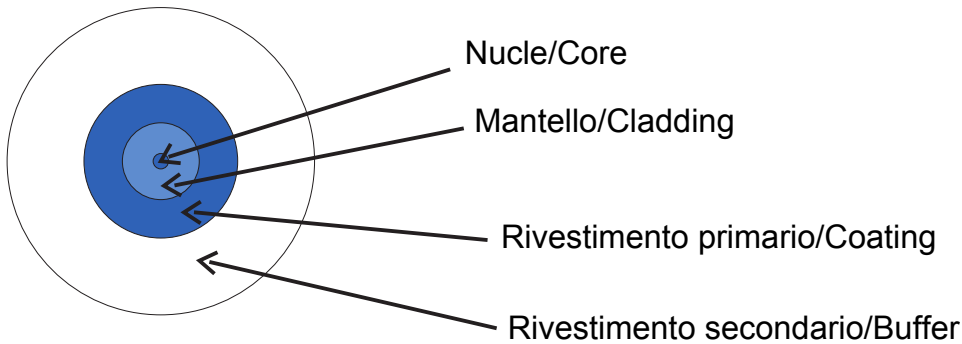

STANDARDS/APPROVALS

