




לוח להתקנה מתחת לטיח בתקן גרמני לקירות גבס המצוידת בפסי צבירה דו-קוטביים

class	II (לפי תקן IEC 61140)	צבע	לבן RAL 9003
IP	IP40	התקנה	לוחות חשמל להתקנה מתחת לטיח
דרגה			
ניתן להתפזרות הספק (W)	24	זעזוע התנגדות	IK08
דלת צבע	אטום	ממ"ר) N פס צבירה	(2x25)+(6x16)+(22x10)
(ממ"ר) T פס צבירה	(1x25)+(5x16)+(22x10)	EN 50022 מס' מודולים	36+6 (12X3)
בדיקת תיל לוהט	850 °C	עבור קירות	גבס
סטנדרט	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1 DIN 43871	טמפרטורת הפעלה	-15' +60 °C
קוד חשמל'	0320	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
1 קוטב (ממ"ר)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)	2 קוטב (ממ"ר)	E (1x25)+(5x16)+(22x10)

DIMENSIONAL

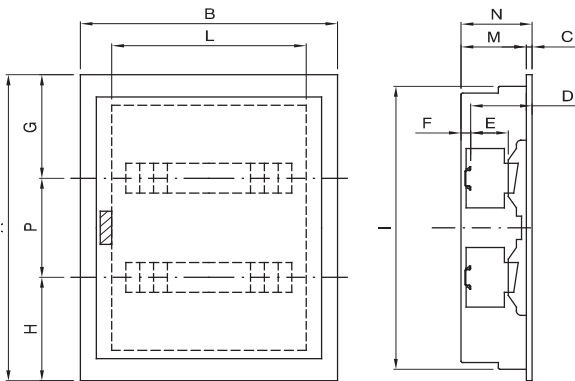

		A	B	C	N	D	E	F	G	H	P	I	L	M
12M	GW 40 161	338	335	7.5	92.5	76	48	16.5	188	150	125	303	298	85
24M	GW 40 162	463	335	7.5	92.5	76	48	16.5	188	150	125	428	298	85
36M	GW 40 163	588	335	7.5	92.5	76	48	16.5	188	150	125	553	298	85
48M	GW 40 164	713	335	7.5	92.5	76	48	16.5	188	150	125	678	298	85


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40

IK
IK08

GWT
850 °C



STANDARDS/APPROVALS

