




(מתאימה במיוחד מודולים, הזמינים עם דלת שקופה מעושנת 72 עד 2 מוצי גדלים של IP40 קו מוצרי לוחות החשמל להתקנה מתחת לטיח) הם יכולים להיות מצוידים בפסי צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים. (אידיאלית ליישום דומוטיקה) או דלת אטומה למגזר המסחרי והתעשייתי) עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוח, 80A ו- 125A.

class בידוד	II (לפי תקן) IEC 61140	צבע	לבן RAL 9016
x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק	465x880x95	IP דרגה	IP40
התקנה	לקיר לבנים	(W) ניתן להתפזרות הספק	95
זעזוע התנגדות	IK08	נקוב מתח	400 V
דלת צבע	שקוף מעושן	EN 50022 מס' מודולים	72 (18x4)
נקוב זרם	125 A	בדיקת תיל לוהט	650 °C
טמפרטורת הפעלה	-15° ± +60°C	סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן
קוד חשמלי	0311	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
סטנדרט	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	בידוד מתח	750 V
ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה	4 מודולים 18 x		

DIMENSIONAL

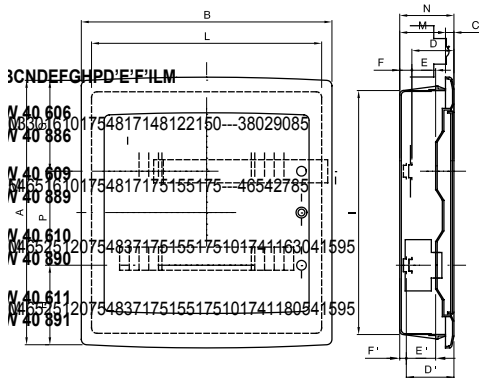

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE
נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

