



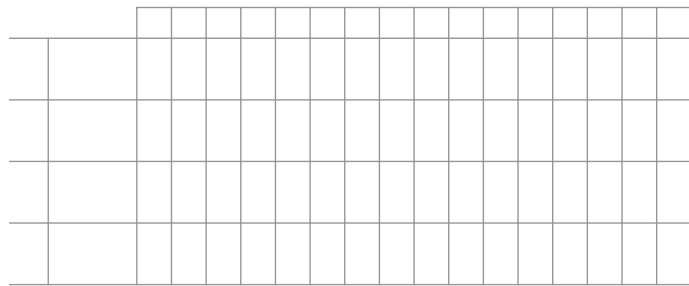

מודולים, הזמינים עם דלת שקופה מעושנת 72 עד 2 מציע גדלים של IP40 קו מוצרי לוחות החשמל להתקנה מתחת לטיח, הם יכולים להיות מצוידים בפסי. (אידיאלית ליישום דומוטיקה) או דלת אטומה (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) עם חיווט הברגה; הם מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן, 125A, ו- 80A צבירה דו-קוטביים וחד-קוטביים, ההתקנה של הלוח

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|
| class בידוד | II (לפי תקן) IEC 61140 | צבע | לבן RAL 9016 |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עמק | 465x505x85 | IP | IP40 |
| התקנה | לקיר לבנים | דרגה | |
| זעזוע התנגדות | IK08 | ניתן להתפזרות הספק (W) | 52 |
| דלת צבע | אטום | נקוב מתח | 400 V |
| נקוב זרם | 125 A | בדיקת תיל לוהט | 36 (18x2) 650 °C |
| טמפרטורת הפעלה | -15' ± +60°C | סוג חומר | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן |
| קוד חשמלי | 0311 | לחץ תרמי עם כדור | 70 °C |
| סטנדרט | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | בידוד מתח | 750 V |
| ניתן להתקנה מרבית פסי צבירה | 2 x 18 מודולים | | |

DIMENSIONAL

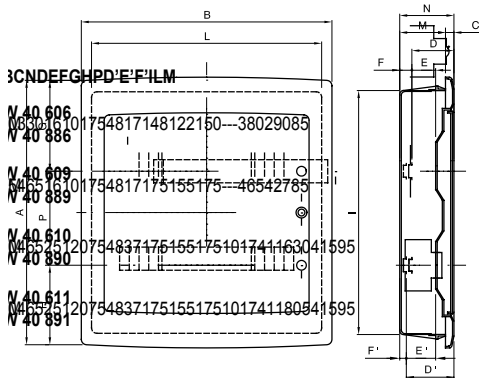

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C



נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

