



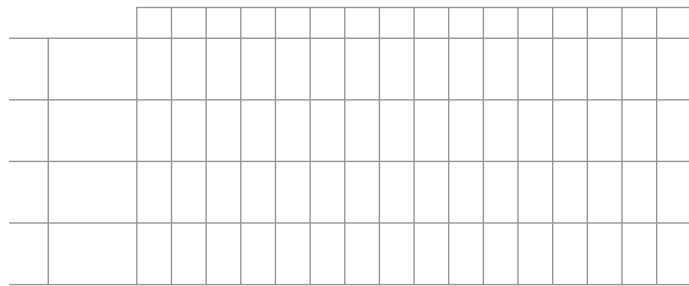

מדוללים ומצוידות בפסי אפס והארקה עם ברגים 72 עד 8 זמינות בגדלים של IP40 הלוחות המוגנים להתקנה מתחת לטיח, 80A IP20. (מתאימה במיוחד למגזר המסחרי והתעשייתי) הם זמינים עם דלת שקופה מעושנת. (אידיאלית או דלת אטומה); פסי הצבירה מאפשרים יצירת חיווט פשוט ומסודר ומפחיתים את זמן ההתקנה של הלוחיים (דומוטיקה).

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| class בידוד | II (לפי תקן) IEC 61140 | צבע | לבן RAL 9016 |
| x גובה מידות חיצוניות אורך (מ"מ) עומק | 465x855x95 | IP דרגה | IP40 |
| התקנה | לקיר לבנים | (W) ניתן להתפזרות הספק | 95 |
| זעזוע התנגדות | IK08 | נקוב מתח | 400 V |
| דלת צבע | אטום | פסי צבירה | 80A - IP20 עם ברגים |
| מס' EN 50022 | 72 (18x4) | נקוב זרם | 125 A |
| בדיקת תיל לוחט | 650 °C | טמפרטורת הפעלה | -15' + 60 °C |
| סוג חומר | EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן | קוד חשמלי | 0311 |
| לחץ תרמי עם כדור | 70 °C | סטנדרט | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 |
| בידוד מתח | 750 V | 1 קוטב (ממ"ר) | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] |
| 2 קוטב (ממ"ר) | N/E 2x[(3x16) + (17x10)] | | |

DIMENSIONAL

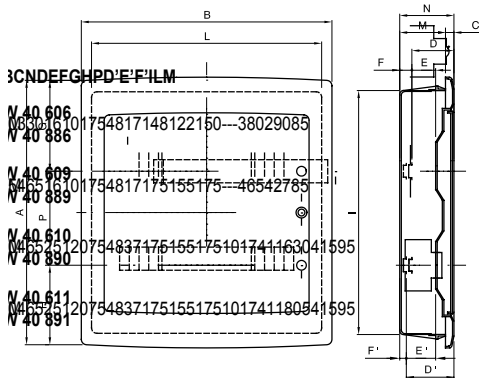

TECHNICAL SYMBOLOGY



II (לפי תקן) IEC 61140

IP

IP40

IK

IK08

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

