




Wide range of surface-mounting and flush-mounting boxes for domestic ranges with high mechanical robustness and accessories supplied: dividers, junction elements, mortarguard shield, etc. Completing the range, the distribution outlet boxes for floor-mounting installations can be personalised in terms of capacity, external design finish, and internal fittings (they take both System range components and DIN rail devices).

מספר מודולים	8 מודולים (4+4)	IPדרגת	IP40
סוג	עבור קירות לבנים	בדיקת תיל לוחט	650 °C
קטגוריה	עבור קו מוצרים ביתי	לחץ תרמי עם כדור	70 °C
לפי התקנים	EN 60670-1 (CEI 23-48)	x גובהא מידות חיצוניות אורך (מ"מ)	131x129x53
חומר	טכנופולימר GW PLAST	מתאמי קיבוע מרחק סרנים	108.5 mm
נטול הלוגן	נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2	כניסות כבל	4 x Ø 20/25/32 + 4 x Ø 20/25 + 4 x Ø 25/32 cut-outs
צבע	RAL 2001 כותום	סוג פתחים מובנים	ניתן להסרה בעזרת כלי
התקנה טמפרטורה	-15 +60 °C		

BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance

DIMENSIONAL

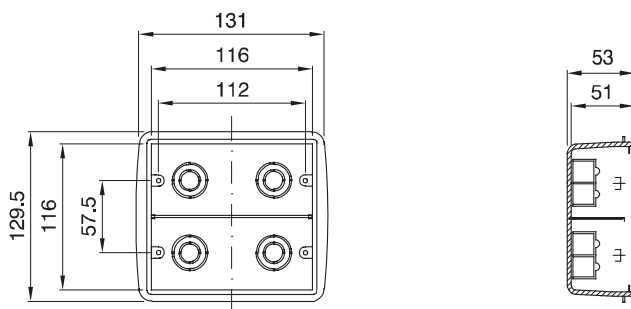

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C



70 °C

HF

HALOGEN FREE

נטול הלוגן בהתאם לתקן EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

