


מגוון רחב של מסגרות בעיצוב Chorus מערכת אביזרי חיווט המאופיינת בפרופיל ובצורה שלה בהשראת התחושה של משפחת הזמינות בחומרים וגימורים רבים. קו המוצרים זמין בשלושה LUX ו- GEO איטלקי, המבוססות בשתי משפחות, מסגרות כיסוי בתקן (מודולים 2) 'אינץ' 3x6 ו- (מודול 1) 'אינץ' 3x3 צבעים: לבן מבריק, שחור סאטן, טיטניום צבוע ומתאים להיכנס לקופסאות Chorus. קו המוצרים ניתן להרחבה הודות לאביזרים המודולריים.

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| קטגוריה | שקע ממותג | תיאור | 2P+E - 13A עם USB |
| צבע | לבן | מתח | 250V AC |
| סטנדרט | בריטי | מאפיינים | עם תריסי בטיחות |
| עבור פיני תקע | שטוח | מהדקי חיווט | עם בורג |
| סטנדרט | BS 1363-2, IEC 60950 | התנגדות ב מתח בדיקה | למשך דקה אחת ב- 2000V 50Hz |
| התנגדות בידוד | מגה-אום 5 > | לחץ תרמי עם כדור | 125 °C |
| בדיקת תיל לוחט | 850 °C | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 2,5 מקס - 1,5 מיני | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2,5 מקס - 1,5 מיני |
| מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6 | שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | 10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8 |
| זרם מרבי מסופק של ה USB | 2.1 A | USB מתח יציאת | 5V DC |

DIMENSIONAL

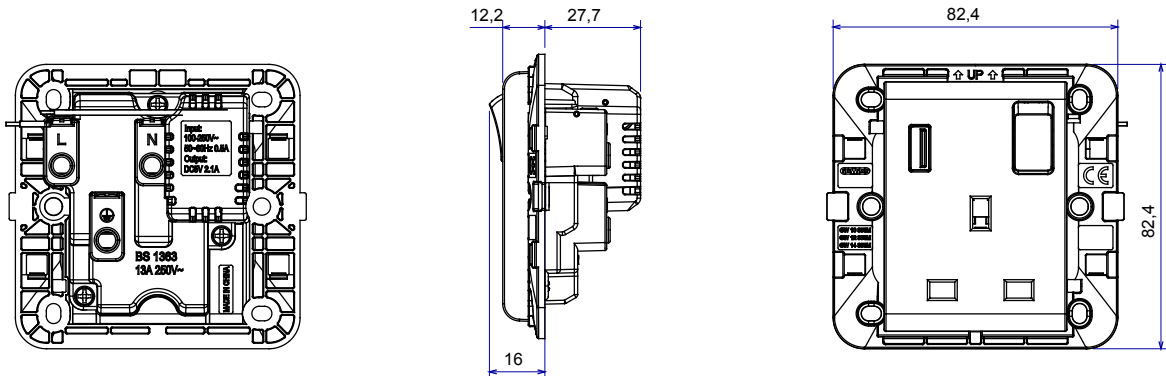

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

