




מגוון רחב של מסגרות בעיצוב Chorus מערכת אביזרי חיווט המאופיינת בפרופיל ובצורה שלה בהשראת התחושה של משפחת הזמינות בחומרים וגימורים רבים. קו המוצרים זמין בשלושה LUX ו- GEO איטלקי, המבוסאות בשתי משפחות, מסגרות כיסוי בתקן (מודולים 2) 'אינץ' 3x6 - (מודול 1) 'אינץ' 3x3 צבעים: לבן, מבריק, שחור סאטן, טיטניום צבוע ומתאים להיכנס לקופסאות Chorus. קו המוצרים ניתן להרחבה הודות לאביזרים המודולריים.

קטגוריה	שקע ממותג	תיאור	2P+E - 13A עם USB
צבע	לבן	מתח	250V AC
סטנדרט	בריטי	מאפיינים	עם תריסי בטיחות
עבור פיני תקע	שטוח	מהדקי חיווט	עם בורג
סטנדרט	BS 1363-2, IEC 60950	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת ב- 2000V 50Hz
התנגדות בידוד	מגה-אום > 5	לחץ תרמי עם כדור	125 °C
בדיקת תיל לוחט	850 °C	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2,5 'מקס - 1,5 'מיני	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	2,5 'מקס - 1,5 'מיני
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8
זרם מרבי מסופק של ה-USB	2.1 A	USB מתח יציאת	5V DC

DIMENSIONAL

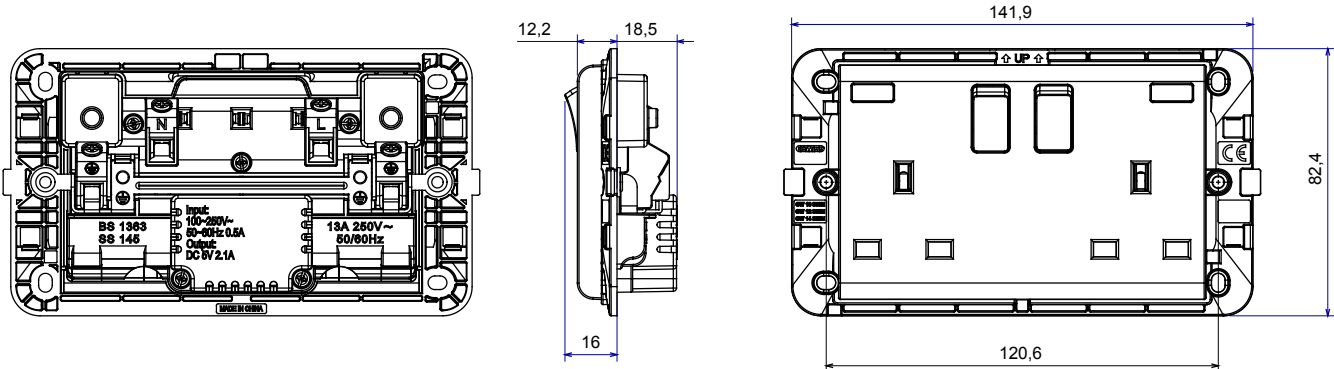

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

