

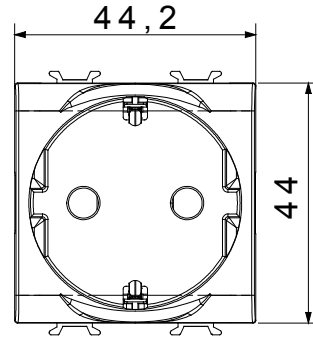


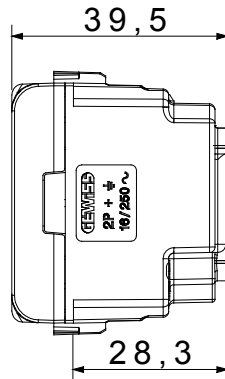

קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 2/1 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| קטגוריה | תיאור | שקע | 2P+E - 16A |
| צבע | סוג | אדום | לקווים מוקצים |
| מתח | סטנדרט | 250 V AC | גרמני |
| מאפיינים | עבור פיני תקע | עם מגני אבטחה | מ"מ 4.8 קוטר |
| מהדקי חיווט | סטנדרט | עם בורג | IEC 60884-1; DIN VDE 0620-1 |
| התנגדות ב מתח בדיקה | התנגדות בידוד | למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V | מגה-אוהם > 5 |
| שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים) | לחץ תרמי עם כדור | 10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8 | 125 °C |
| בדיקת תיל לוהט | מסוף מאחז על מתיחת כבלים | 850 °C | > 50N |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 2x4 מקס - 0.75 מיני | 2x2.5 מקס - 0.5 מיני |
| מודולים 'מס | קוד חשמלי | 2 | 0131 |
| חומר | טכנו-פולימר | | |

DIMENSIONAL

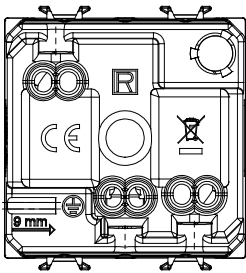

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

