



Flush-mounting auxiliary touch module with one command.

Two touch areas on the front, this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, TOUCH and EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface.

The device must be completed with one of the ICE Touch plates available. Inside the package of the plates is a sheet of interchangeable icons to customize the control symbol.

תיאור	Auxiliary touch 1-command module	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' כניסה ערוצים	-
בקרה מקומית	Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate)	Auxiliary input channel voltage	-
טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C	מס' יציאה ערוצים	1
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	יציאה מגעים	-
יכולת יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס	240 V נורות ליבון הלוגן	-
Front light signaling	לד כחול	240 V נורות הלוגן	-
מהדקי חיווט	עם בורג	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות פלורסנט	-
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	בקרת עומס	-
הקשר	Dry indoor places	Acoustic signalling element	Buzzer
IP	IP20 (with plate fitted)	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000
דרגה			

### DIMENSIONAL

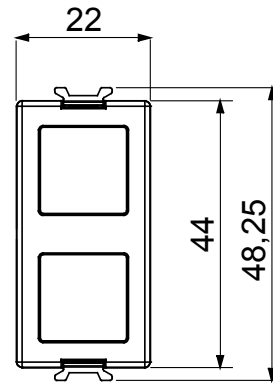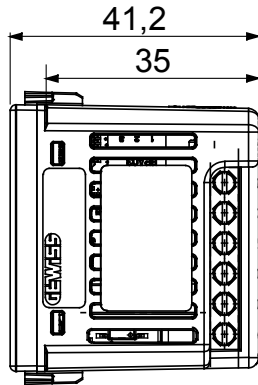

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (with plate fitted)

### STANDARDS/APPROVALS

