
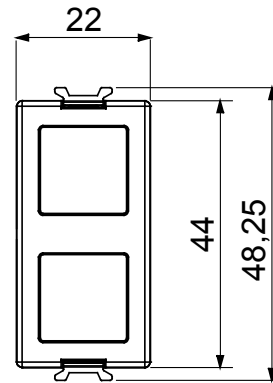


Flush-mounting auxiliary touch module with two commands. Two axial touch areas on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, TOUCH and EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the ICE Touch plates available. Inside the package of the plates is a sheet of interchangeable icons to customize the control symbol.

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| תיאור                                  | Auxiliary touch 2-commands module                                  | ספק כוח                               | 100 ÷ 240V AC - 50/60Hz  |
| מודולים 'מס'                           | 1  | מס' כניסה ערוצים                      | -  |
| בקרה מקומית                            | Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate) | Auxiliary input channel voltage       | -  |
| טמפרטורת אחסון                         | -25 ÷ +70 °C   | מס' יציאה ערוצים                      | 2  |
| פועל טמפרטורה                          | -5 ÷ +45 °C  | יציאה מגעים                           | -  |
| יכולת יחסיית (ללא עיבוי) לחות יחסית    | 93% מקס  | 240 V נורות ליבון הלוגן               | -  |
| Front light signaling                  | לד כחול  | 240 V נורות הלוגן                     | -  |
| מהדקי חיווט                            | עם בורג  | עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V | -  |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 1.5 מקס  | 240 V נורות פלורסנט                   | -  |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 1.5 מקס  | בקרת עומס                             | -  |
| הקשר                                   | Dry indoor places  | Acoustic signalling element           | Buzzer   |
| IP                                     | IP20 (with plate fitted)   | סטנדרט                                | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 |
| דרגה                                   |  |                                       |  |

### DIMENSIONAL

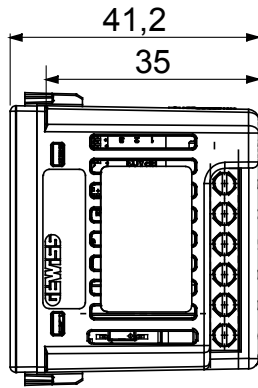

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (with plate fitted)

### STANDARDS/APPROVALS

