



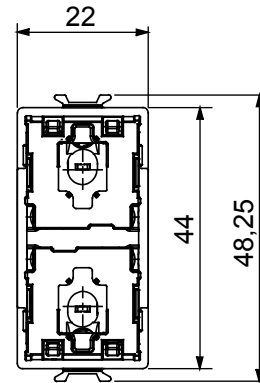

Flush-mounting axial dimmer module. Two axial push-buttons on the front for switching the connected load ON and OFF (short press) or for regulating the brightness (long press). The device must be completed with one of the front buttons key available. The device has N°3 DIP-switches, located on the back of the device, for feature configuration.

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------------------|
| תיאור | Axial dimmer module | ספק כוח | 100 ÷ 240V AC - 50/60Hz |
| מודולים 'מס' | 1 | מס' כניסה ערוצים | 2 |
| בקרה מקומית | (להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך | Auxiliary input channel voltage | 100 ÷ 240V AC - 50/60Hz |
| טמפרטורת אחסון | -25 ÷ +70 °C | N. of LED input channels | - |
| פועל טמפרטורה | -5 ÷ +45 °C | LED input channels voltage | - |
| (ללא עיבוי) לחות יחסית | 93% מקס | מס' יציאה ערוצים | 1 |
| Front light signaling | לד כחול | יציאה מגעים | - |
| מהדקי חיווט | עם בורג | 240 V נורות ליבון הלוגן | 4-150 W |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים | 1.5 מקס | 240 V נורות הלוגן | 4 ÷ 150W (max 5 lamps) |
| יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים | 1.5 מקס | עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V | 4 ÷ 150 VA (240 V ac) |
| הקשר | Dry indoor places | 240 V נורות פלורסנט | - |
| IP | IP20 (עם מקש) | בקרת עומס | Trailing edge |
| סטנדרט | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 | | |

DIMENSIONAL

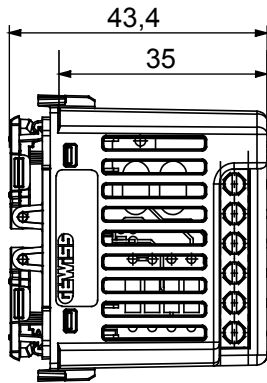

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (עם מקש)

STANDARDS/APPROVALS

