



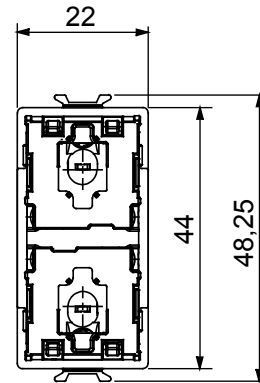

Flush-mounting axial auxiliary module with two commands. Two axial push-buttons on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the front buttons key available.

תיאור	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	מס' כניסה ערוצים	1
בקרה מקומית	Auxiliary input channel voltage	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך
טמפרטורת אחסון	N. of LED input channels	-25 ÷ +70 °C
פועל טמפרטורה	LED input channels voltage	-5 ÷ +45 °C
(ללא עיבוי)לחות יחסית	מס' יציאה ערוצים	93%מקס
Front light signaling	יציאה מגעים	לד כחול
מהדקי חיווט	עם בורג	240 V נורות ליבון הלוגן
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס	240 V נורות הלוגן
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מקס	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V
הקשר	Dry indoor places	240V נורות פלורסנט
IP	IP20 (עם מקש)	בקרת עומס
דרגה		
סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000	

DIMENSIONAL

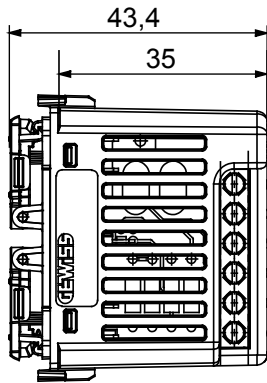

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (עם מקש)

STANDARDS/APPROVALS

