
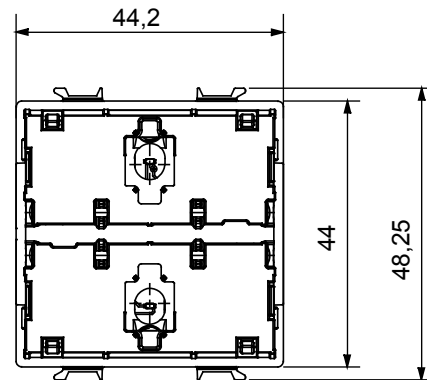


Flush-mounting axial auxiliary module with two commands. Two axial push-buttons on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the front buttons key available.

תיאור	נ. 2 x 1A (AC1)	יציאה מגעים	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישרה עם
ספק כוח	2	מודולים 'מ	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מס' יציאה ערוצים	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000	סטנדרט	2
פועל טמפרטורה	מקס 93%	(ללא עיבוי)לחות יחסית	-5 ÷ +45 °C
מהדקי חיווט	מקס 1.5	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	עם בורג
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישרה עם	קטגוריה	מקס 1.5
מס' כניסה ערוצים	IP20 (עם מקש)	IP	-
עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-	דרגה	240 V נורות הלוגן
בקרה מקומית	-	צבע לד	-
חומר	-	בקרת עומס (להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך	טכנו-פולימר

### DIMENSIONAL

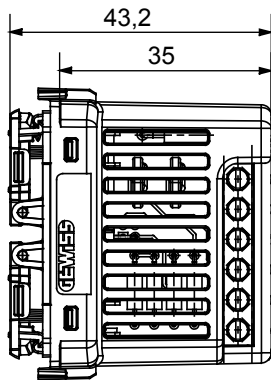

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (עם מקש)

### STANDARDS/APPROVALS

