


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזהרה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3 ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-2000V דקה אחת 50Hz ב-2000V

קטגוריה	מפסק חד-כיווני	מקש	ניטרלי
סמל	0/1	צבע	טבעי (מט) בז' סטן
תיאור	2P - 16AX	מתח	250 V AC
סטנדרט	EN 60669-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב-2000V
הספק נקוב של מנורות לד 230V	200 W	התנגדות בידוד	> 5 מגה-אוהם
מהדקי חיווט	מהיר, עם קפיץ	מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לוהט	850 °C
מסוף מאחז על מתיחת כבלים	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	min. 0,75 - max. 2x2,5
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	מקס' 2x2.5 - 0.5 מ' מינ'	מס' מודולים	2
חומר	טכנו-פולימר	קוד חשמלי	0130

### DIMENSIONAL

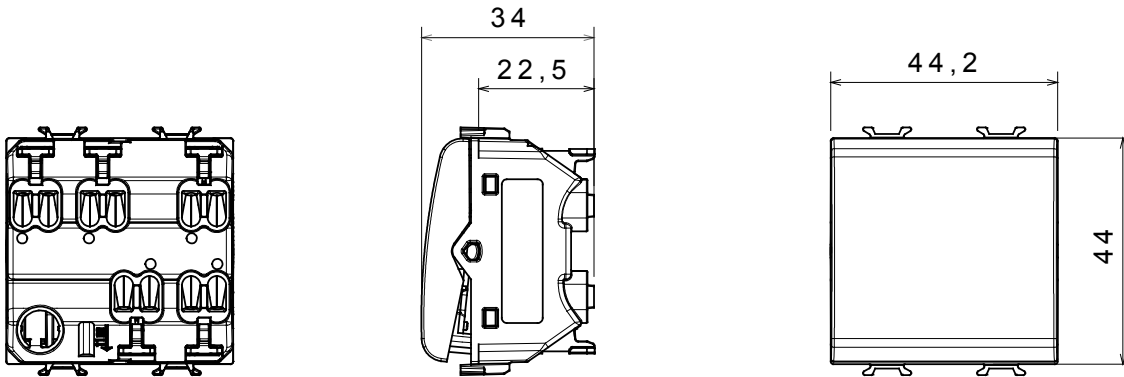

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

