


קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמינים בחמישה צבעים: לבן ChorusSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-200W ועד 50N. ChorusSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	מקש	מפסק	עם מפזר אור
צבע	תיאור	טבעי (מט) בז' סטן	מואר 1P - 16AX
מתח	סטנדרט	250 V AC	EN 60669-1
התנגדות ב מתח בדיקה	הספק נקוב של מנורות לד	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V	200 W
התנגדות בדידוד	מהדקי חיווט	מגה-אוהם > 5	מהיר, עם קפיץ
מפסק הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	לחץ תרמי עם כדור	40,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0.6	125 °C
בדיקת תיל לוחט	מסוף מאחז על מתיחת כבלים	850 °C	> 50N
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	min. 0,75 - max. 2x2,5	2x2,5 מקס - 0,5 מ"מ
מס' מודולים	חומר	2	טכנו-פולימר
קוד חשמלי		0130	

DIMENSIONAL

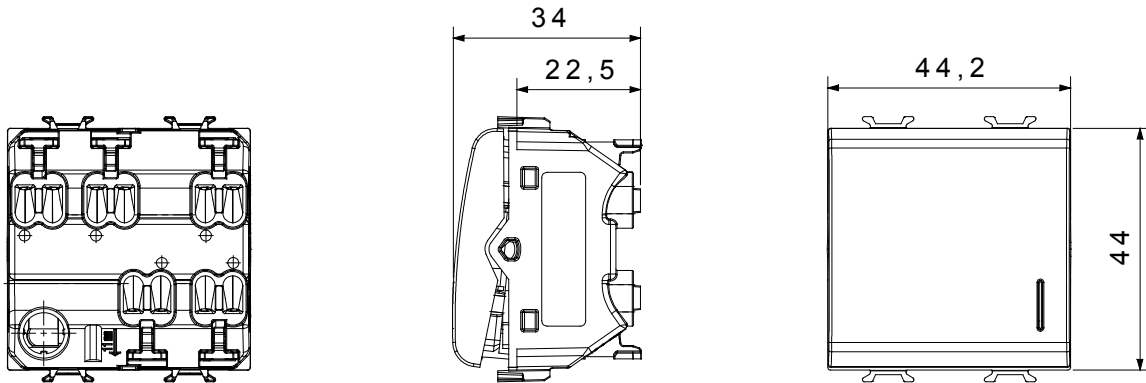

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

