




קליטת אותות, בקרת אקלים, (בכפוף לתקנים לאומיים ובינלאומיים) קו מוצרים רחב של אביזרי בקרה, שקעים לאספקת חשמל זמניים בחמישה צבעים: לבן ChoruSmart ניהול נוחות, איתות אזעקה טכנית וניהול תאורת חירום. האביזרים המודולריים של הודות למתאמי 3. ועד מודולים בגודל 1, 2, 1, 2 מבריק, לבן סטן, בז' טבעי, שחור סטן וטיטניום לכה, ובמגוון גדלים, החל מ-ChoruSmart ההתקנה עבור קופסאות מלבניות, מרובעות ועגולות, ניתן ליצור שילובים אינסופיים באמצעות קו מוצרי

קטגוריה	שקע אינטרלוק בעל עוצמת זרם כפולה	תיאור	2P+E - 16A
צבע	טבעי (מט) בז' סטן	סוג	אינטרלוק
מתח	230V AC	סטנדרט	אנגלי
מהדקי חיווט	עם בורג	הגנה	מפסק זרם זעיר + ממסר פחת
שקע סוג	P40	זעיר מפסקי זרם	1P+N - 16A
הפסקת זרם יכולת	3 kA	Idn	10 mA
סטנדרט	IEC 60884-1; EN 61009-1; EN 61008-1	התנגדות ב מתח בדיקה	למשך דקה אחת 50Hz ב- 2000V
התנגדות בידוד	מגה-אוהם > 5	שקע הפעלה ממושכת (מס' החלפות מיקומים)	10,000V AC ב- In 250V AC cosφ=0,8
לחץ תרמי עם כדור	125 °C	בדיקת תיל לווטה	850 °C
מסוף מאחז	> 50N	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	2x4 מקס - 0.75 מ"מ
על מתיחת כבלים		מודולים	4
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	0.5 מ'מ - 2x2.5 מקס	חומר	0131
קוד חשמלי			טכנו-פולימר

### DIMENSIONAL

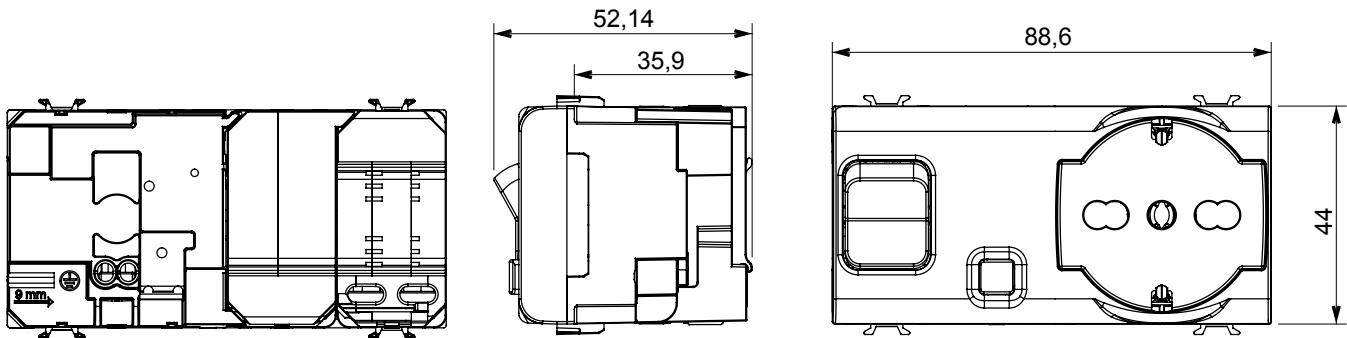

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

