



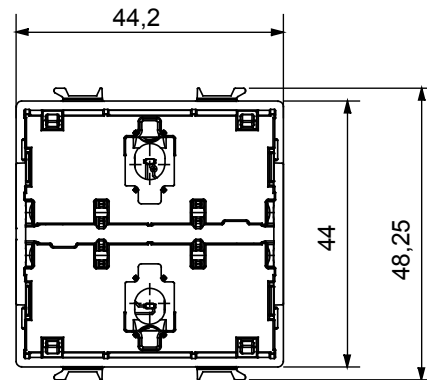

Flush-mounting axial auxiliary module with two commands. Two axial push-buttons on the front; this product can be used in combination with the auxiliary wired inputs of the following devices of the Chorusmart range: connected commands, connected 1- channel On/Off actuator, connected movement sensors, EVO commands, or as a wired command for a connected 2-channel ZigBee interface. The device must be completed with one of the front buttons key available.

תיאור	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישרה עם	יציאה מגעים	n. 2 x 1A (AC1)
ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	מודולים 'מ	2
מס' יציאה ערוצים	2	סטנדרט	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי)לחות יחסית	מקס 93%
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	מקס 1.5
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	מקס 1.5	קטגוריה	ערוצים 2 לחצן עזר עם לחיצה ישרה עם
מס' כניסה ערוצים	-	IP דרגה	IP20 (עם מקש)
נורות ליבון הלוגן 240 V	-	נורות הלוגן 240 V	-
עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	-	צבע לד	כחול
בקרה מקומית	בקרת עומס (להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך	בקרת עומס	-
חומר	טכנו-פולימר		

### DIMENSIONAL

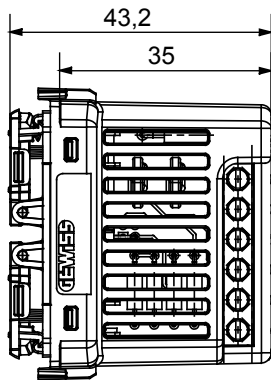

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (עם מקש)

### STANDARDS/APPROVALS

