




עם מסגרות EGO SMART CONNECTED SMART HOME עבור פתרונות Home Gateway ניתן להשתמש במסגרות חכמות עם הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט ChoruSmart של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים EGO SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוס הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

|                                       |   |                |   |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| צבע                                   | זהב   | תיאור          | מודלים 3  |
| לתמיכה רכיבים                         | GW16803N  | ספק כוח        | דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמוותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700 |
| סטנדרט                                | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000 | פועל טמפרטורה  | -5 ÷ +45 °C   |
| פונקציות יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית | 93% מקס   | IP דרגה        | IP20  |
| פונקציות                              | סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ליד/מידע                       | חומר           | טכנופולימר צבוע   |
| גימור                                 | גימור אטום  | בדיקת תיל לזהט | 650 °C  |
| לחץ תרמי עם כדור ממשק משתמש           | 70 °C   | משפחה          | EGO SMART   |
|                                       | RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטריות נקודות וברצועות לד  |                |   |

### DIMENSIONAL

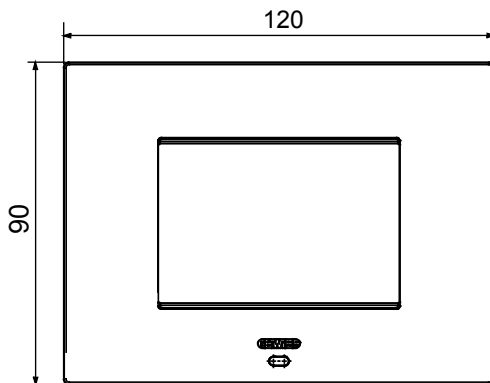

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

