




עם מסגרות EGO SMART CONNECTED SMART HOME עבור פתרונות Home Gateway ניתן להשתמש במסגרות חכמות עם הן מציעות מעל ומעבר לאסתטיקה והופכות לאלמנט ChoruSmart של מערכת משתלבות עם אביזרים חכמים SMART היקפיות ותצוגה RGB אינטראקטיבי מול המשתמש. המסגרות מתקשרות עם שאר המכשירים המחוברים, ובאמצעות רצועות לד גרפית, יכולות לשדר למשתמש סטאטוסי הפעלה ואזעקות שהתגלו על ידי הפונקציות החכמות ששולטות בבית. המסגרות יכולות להשתמש באותה מערכת, משום שהן מתוכננות להשתלב זו עם זו בצורה EGO SMART - EGO SMART המסורתיות של מושלמת

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|---|
| צבע | פלדה | תיאור | מודלים 4 |
| לתמיכה רכיבים | GW16804N | ספק כוח | דרך אחד האביזרים החכמים המתאימים שמוותקנים בפנים או דרך יחידת אספקת כוח GWA1700 |
| סטנדרט | 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 62368-1, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000 | פועל טמפרטורה | -5 ÷ +45 °C |
| פונקציות יחסית (ללא עיבוי) לחות יחסית | 93% מקס | IP דרגה | IP20 |
| פונקציות | סטטוס מערכת עם תצוגת הודעות וקבלת התראות באמצעות רצועות RGB. ליד/מידע | חומר | טכנופולימר צבוע |
| גימור | גימור אטום | בדיקת תיל לזהט | 650 °C |
| לחץ תרמי עם כדור | 70 °C | משפחה | EGO SMART |
| ממשק משתמש | RGB המסגרת מצוידת בתצוגת מטריצת נקודות וברצועות לד | | |

DIMENSIONAL

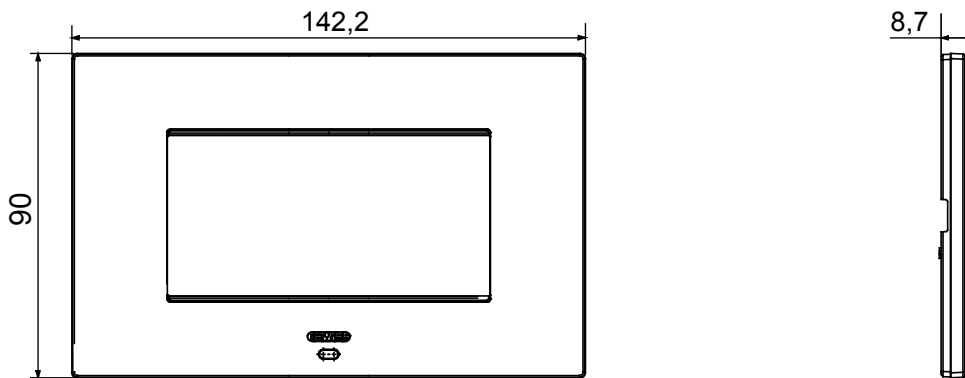

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

