


|                |                  |                |   |
|----------------|------------------|----------------|---|
| תיאור          | מאפיינים         | מודולים 3      | נטול הלוגן  |
| קיבוע          | עבור קופסה       | 2 (כלול) ברגים | מודולים 3   |
| בדיקת תיל לוחט | לחץ תרמי עם כדור | 650 °C         | 70 °C   |
| סטנדרט         | תאימות           | EN 60669-1     | ולמסגרות EGO תואם בנוסף למסגרת (EGO SMART עבור מסגרת CHORUSMART אחרות של) |
| קוד חשמלי      |                  | 0121           |   |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

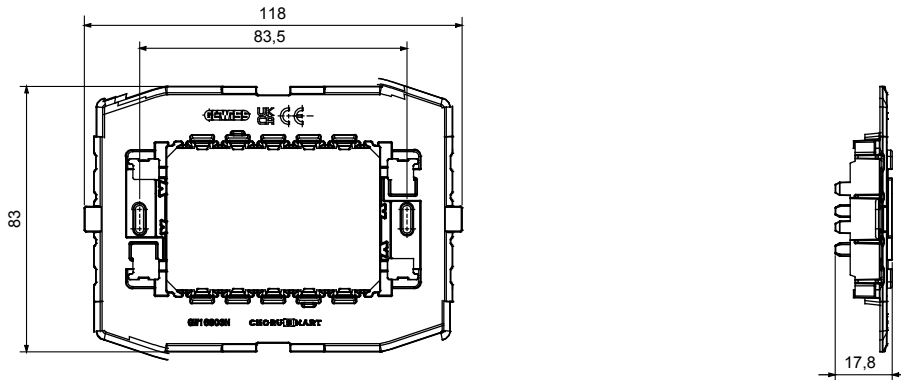

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

