



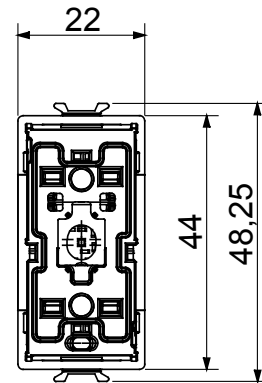

עבור פתרונות Home Gateway שניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול CONNECTED SMART HOME, טכנולוגיית, ובניינים חדשים ומשופצים. מאובטחת Zigbee לבתי מגורים ומשרדים קטנים, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים (Mesh רשת) ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים

יצאה מגעים	1 NA / NC 2A (AC1) 240 V ac	ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	1	מס' יציאה ערוצים	1
חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)	סטנדרט	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
Zigbee תפוקת הספק	10 dBm	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2,6
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5'מקס
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5'מקס	קטגוריה	מפסק חכם מחליף עם לחיצה ישירה
מס' כניסה ערוצים	2	נוספות Zigbee עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות)	מתח של הזנה
IP דרגה	IP20 (עם מקש)	240 V נורות ליבון הלווגן	4-500 W
240 V נורות הלווגן	4-100 W	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	4-250 VA
צבע לד	כחול	בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) דרך לחצן
ספק כוח של מסגרת EGO Smart	כן	Zigbee הרחבת בקרת אם מותקנת במסגרת EGO Smart (פונקציית SHIFT)	(המופעלת באמצעות לחצן קדמי Zigbee 1 פקודות) כן
פונקציות	בקרת עומס מתוזמנת, מדידה אינדיקטיבית של חשמל פעיל ואנרגיה נצרכת		

DIMENSIONAL

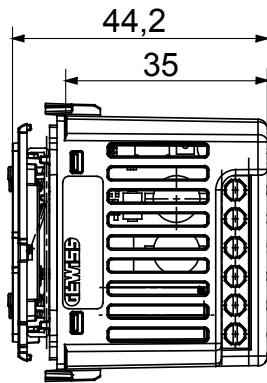

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

(עם מקש) IP20

STANDARDS/APPROVALS

