



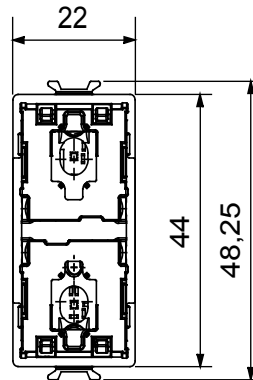

עבור פתרונות Home Gateway שניתן להשתמש בו עם ChoruSmart ממערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול CONNECTED SMART HOME, טכנולוגיית, ובניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים (Mesh) (רשת) ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים

ספק כוח	100 ÷ 240V AC - 50/60Hz	הספק	4-150 W 240 V ac
מודולים 'מס'	1	מס' יציאה ערוצים	1
חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)	סטנדרט	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
Zigbee תפוקת הספק	10 dBm	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	5,7
מהדקי חיווט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מקס
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) קשיחים	1.5 מקס	קטגוריה	עמעמים
מס' כניסה ערוצים	2	נוספות Zigbee עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות) (מס' כניסה ערוצים	מתח של הזנה
IP דרגה	IP20 (עם מקש)	נורות ליבון הלוגן	4-150 W
נורות 240 V	4-150W (עד 10 נורות לכל היותר)	עומסים המובלים משנאים אלקטרוניים 240V	4-150 VA
צבע לד	כחול	בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך
Zigbee הרחבת בקרת אם מותקנת במסגרת EGO Smart פונקציית) SHIFT)	המופעלת באמצעות לחצנים קדמיים Zigbee 2 פקודות) כן	בקרת עומס	Trailing edge

DIMENSIONAL

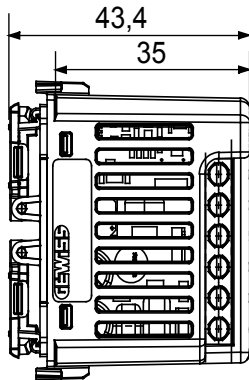

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (עם מקש)

STANDARDS/APPROVALS

