




עבור פתרונות Home Gateway שניתן להשתמש בו עם מערכת Zigbee אביזר חכם אלחוטי עם פרוטוקול CONNECTED SMART HOME, טכנולוגיית, בבניינים חדשים ומשופצים. מאובטחת Zigbee לבתי מגורים ומשרדים קטנים, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים (Mesh) (רשת) ואמינה, ובה הנתונים מוצפנים וכל צומת ברשת מאפשר הגעה לכל המכשירים

יצאה מגעים	2,3 A 240 V ac (לפי IEC 60669-2-1)	פסק כוח	100 ± 240V AC - 50/60Hz
מודולים 'מס'	2	מס' יציאה ערוצים	1
חיבורי רדיו	Zigbee (IEEE 802.15.4)	סטנדרט	2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000
פועל טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	(ללא עיבוי) לחות יחסית	93% מקס
Zigbee תפוקת הספק	10 dBm	יכולת התפזרות מרבית הספק (W)	2
מהדקי חיוט	עם בורג	יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים תקועים	1.5 מ'קס
יכולת הידוק מהדקים (ממ"ר) כבלים קשיחים	1.5 מ'קס	קטגוריה	מפסק חכם לתריס גלילה עם לחיצה ישירה
מס' כניסה ערוצים	2 (נוספות Zigbee עבור שכפול פקודות מקומיות או שליחה של פקודות)	כניסה מתח	מתח של הזנה
IP דרגה	IP20 (עם מקש)	צבע לד	כחול
בקרה מקומית	(להשלמה באמצעות מקש) לחצנים 2 דרך	פסק כוח של מסגרת EGO Smart	ק
Zigbee הרחבת בקרת אם מותקנת במסגרת EGO Smart פונקציית SHIFT)	(המופעלת באמצעות לחצנים קדמיים Zigbee 2 פקודות) כ		

### DIMENSIONAL

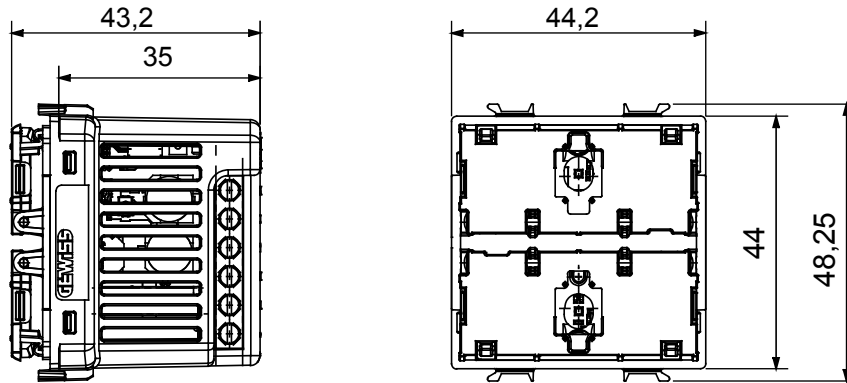

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (עם מקש)

### STANDARDS/APPROVALS

