




לפתרונות Home Gateway ניתן להשתמש בו עם מועדון ChoruSmart ממערכת Zigbee אלחוטי עם פרוטוקול אביזר חכם CONNECTED SMART HOME ועם Smart Gateway לפתרונות HOME AND BUILDING PRO. מגורים אידיאלי לבתי מגורים מאובטחת ואמינה, ובה נתונים מוצפנים וכל צומת Zigbee ומשרדים מסחריים קטנים, בבניינים חדשים ומשופצים. טכנולוגיית Smart Gateway או Home Gateway ניתן להשתמש במכשיר זה גם ללא (Mesh רשת) ברשת מוודא יכולת הגעה לכל המכשירים ובמקרה כזה לא ניתן לפקח, (או באמצעות קובע תצורה של האינטרנט של הדברים DIP תצורה ידנית עם מפסק) Gateway באמצעות האפליקציה

קטגוריה	ממשק מגעים	פרוטוקול תקשורת	Zigbee (IEEE 802.15.4)
אספקה מתח	מוזן מסוללה	הספק סוללות אספקה	ניתנת להחלפה CR2032
הספק יציאה	8 dBm	מס' כניסה ערוצים	2
כניסה מתח	נטול פוטנציאל	מקס' אורך כבל	15 מ'
סטנדרט	2014/53/EU, EN 60669-2-1, EN 60669-1, ETSI EN 300-328	IP דרגה	IP20
פעול טמפרטורה	-5 ÷ +45 °C	טמפרטורת אחסון	-25 ÷ +70 °C
ללא עיבוי/לחות יחסית	93% מקס	x גובה מידות אורך (מ"מ) עומק	42x40x20
קוד חשמלי	051A		

DIMENSIONAL

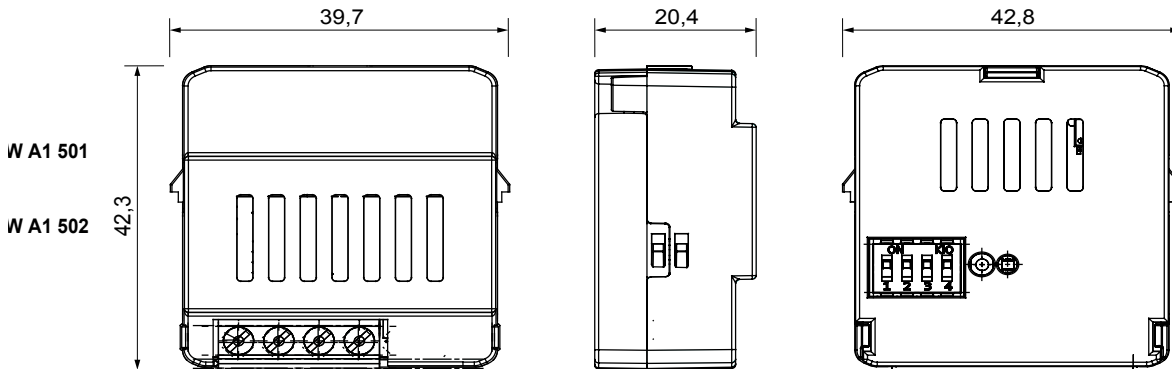

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

